

MODELO

Phuket

DESCRIPCIÓN

Mampara de baño frontal con una hoja abatible y una hoja fija.

CARACTERÍSTICAS

- Barra de sujeción en fijo para mayor estabilidad.
- Apertura interior y exterior.
- Vierte aguas inferior para mayor estanqueidad.
- Acabado en cromo.
- Antical a dos caras.
- Altura estándar 145 cm.
- Tirador de serie: Pomo

LÍMITES DE FABRICACIÓN


- Ancho: Hasta 170 cm.
- Alto: Hasta 145 cm.

Nota: Consultar anchos y altos especiales.


MATERIALES

- Vidrio de seguridad termoendurecido de 8 mm.
- Herrajes: Zamak.
- Perfilaría: Aluminio aleación 6463.
- Juntas e imanes: PVC estable a rayos UV y tratamiento fungicida.


Visión frontal

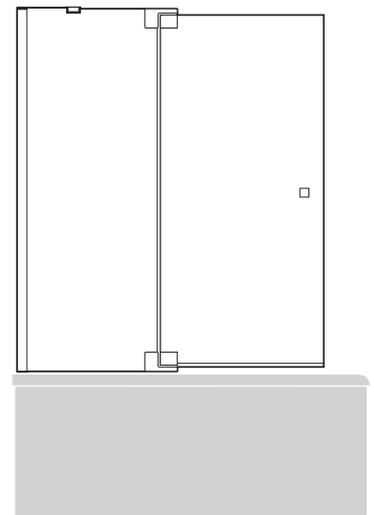



Disposición a izquierda

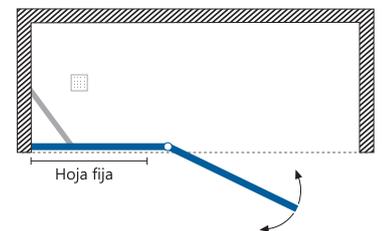

Disposición a izquierda

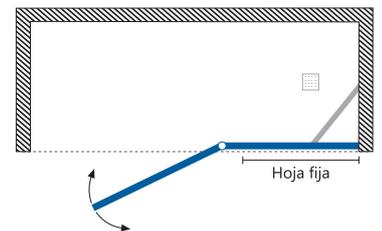

Perfiles y accesorios (medidas en mm)

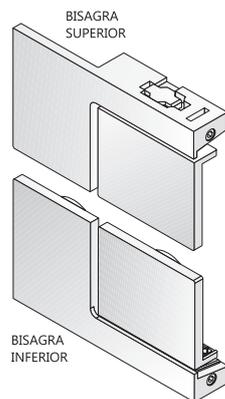

ENSAYOS

Producto en debido cumplimiento con la norma Europea UNE-EN 14428 habiendo superado todos las pruebas estipuladas en la misma, obteniendo el marcador CE.

ENSAYOS APLICABLES	MÉTODOS DE EVALUACIÓN	CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO	APTO
Aptitud a la limpieza	Comprobación visual (4.2)	Libre de ángulos/aristas vivas, asperezas o bordes y rebabas (4.2)	✓
Resistencia al impacto/propiedades de fractura	100 mm radio, 40 partículas como mínimo (5.1, 5.2)	Vidrio de seguridad termoendurecido (4.3)	✓
Resistencia a la corrosión	240 horas en niebla salina (4.4.2)	Resistente a la corrosión (4.4.2)	✓
Resistencia a los productos químicos y a las manchas	Reactivos: ácidos, álcalis, alcoholes, blanqueadores, agentes colorantes (5.3)	No muestra deterioro o coloración permanente (4.4.3)	✓
Resistencia a los ciclos de humedad y secado	Sumergir en agua y secar 50 ciclos (5.4)	No presenta grietas, microfisuras o decoloración tras los 50 ciclos (4.4.4)	✓
Endurancia	20.000 ciclos de apertura y cierre (5.5)	No muestra deterioro funcional (4.4.6)	✓
Estabilidad	Resistencia al impacto (5.6)	Resiste al impacto sin deterioro funcional (4.4.6)	✓
Retención de agua	Estanqueidad (5.7)	Retiene el agua (4.4.7)	✓

