

# MODELO Surín

## DESCRIPCIÓN

Mampara de ducha angular de una hoja abatible más un fijo, más lateral fijo.

## CARACTERÍSTICAS


- Vierte aguas y perfil base para mayor estanqueidad.
- Posibilidad de acabado en Cromo o Negro.
- Antical a dos caras.
- Altura estándar 195 cm.
- Tirador de serie: Pulsador
- Equipada con cierre magnético.
- Apertura interior y exterior.

## LÍMITES DE FABRICACIÓN

- Frontal: Desde 100 hasta 180 cm.
  - Lateral fijo: Desde 20 hasta 100 cm.
  - Alto: Hasta 220 cm.
- Nota: Consultar anchos y altos especiales.


## MATERIALES

- Vidrio de seguridad termoendurecido de 8 mm.
- Herrajes: Zamak.
- Perfilera: Aluminio aleación 6463 o 6063.
- Juntas e imanes: PVC estable a rayos UV y tratamiento fungicida.

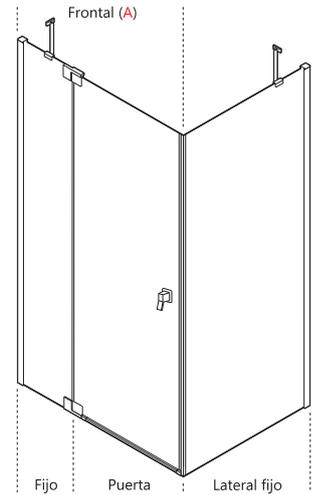


Cálculo de entrada apróx.:  
 $A / 2 + 11 \text{ cm}$


Disposición a derecha



Disposición a izquierda



### Perfiles y accesorios (medidas en mm)

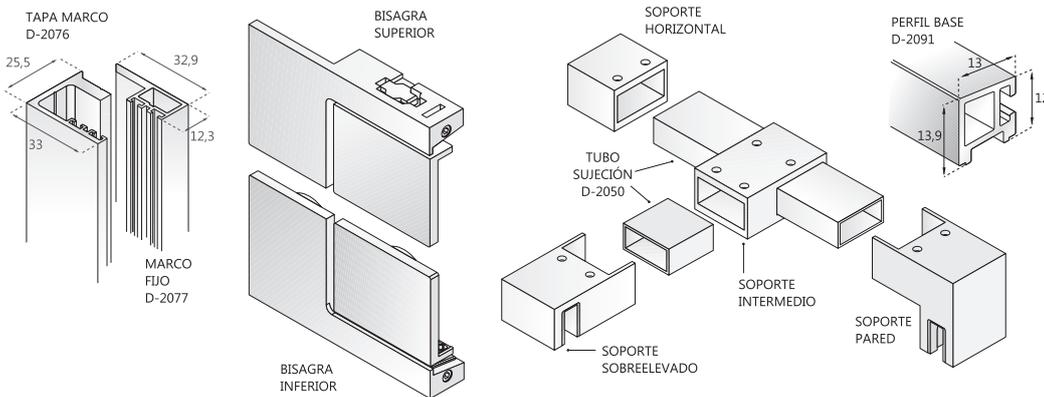

## ENSAYOS

Producto en debido cumplimiento con la norma Europea UNE-EN 14428 habiendo superado todos las pruebas estipuladas en la misma, obteniendo el marcador CE.

ENSAYOS APLICABLES	MÉTODOS DE EVALUACIÓN	CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO	APTO
Aptitud a la limpieza	Comprobación visual (4.2)	Libre de ángulos/aristas vivas, asperezas o bordes y rebabas (4.2)	✓
Resistencia al impacto/propiedades de fractura	100 mm radio, 40 partículas como mínimo (5.1, 5.2)	Vidrio de seguridad termoendurecido (4.3)	✓
Resistencia a la corrosión	240 horas en niebla salina (4.4.2)	Resistente a la corrosión (4.4.2)	✓
Resistencia a los productos químicos y a las manchas	Reactivos: ácidos, álcalis, alcoholes, blanqueadores, agentes colorantes (5.3)	No muestra deterioro o coloración permanente (4.4.3)	✓
Resistencia a los ciclos de humedad y secado	Sumergir en agua y secar 50 ciclos (5.4)	No presenta grietas, microfisuras o decoloración tras los 50 ciclos (4.4.4)	✓
Endurancia	20.000 ciclos de apertura y cierre (5.5)	No muestra deterioro funcional (4.4.6)	✓
Estabilidad	Resistencia al impacto (5.6)	Resiste al impacto sin deterioro funcional (4.4.6)	✓
Retención de agua	Estanqueidad (5.7)	Retiene el agua (4.4.7)	✓



**Doccia Group®**

Pol. Ind. San Nicolas Uno, nº34  
 41500 - Alcalá de Guadaíra, Sevilla  
 info@docciagroup.com  
 954 038 390



ISO 9001 : 2015  
 CERTIFICADO DE  
 GESTIÓN DE CALIDAD



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES  
 DdP: 03 MAMPARA ABATIBLE  
 UNE-EN 14428 : 2016  
 MAMPARAS DE DUCHA

