

Sao Paulo

DESCRIPCIÓN

Mampara de ducha semicircular de dos hojas correderas y dos hojas fijas.

CARACTERÍSTICAS

- Acabado en plata brillo, cromo o lacado.
- Antical a dos caras.
- Altura estándar 195 cm.
- Tirador de serie: Asa.
- Guías superior, inferior y laterales.


LÍMITES DE FABRICACIÓN

- Ancho: 77-80 cm x 77-80 cm. Radio 50 o 55.
- Ancho: 87-90 cm x 87-90 cm. Radio 50 o 55.
- Alto: Hasta 195 cm.

Nota: Consultar anchos y altos especiales.

MATERIALES



- Vidrio de seguridad termoendurecido de 6 mm.
- Herrajes y rodamientos: Poliamida y Zamak.
- Perfilera: Aluminio aleación 6463 y 6063.
- Juntas e imanes: PVC estable a rayos UV y tratamiento fungicida.

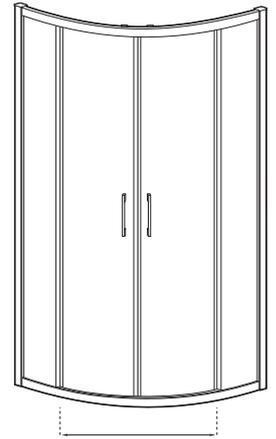

Entradas según **Ancho**:

- Ancho 77-80 x 77-80: 48 cm.
- Ancho 87-90 x 87-90: 53 cm.

Perfiles y accesorios (medidas en mm)

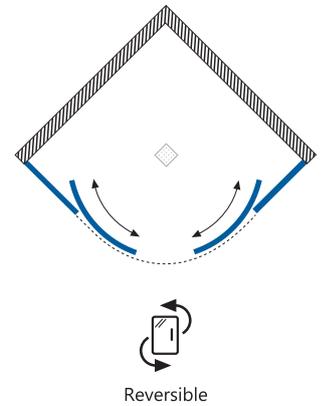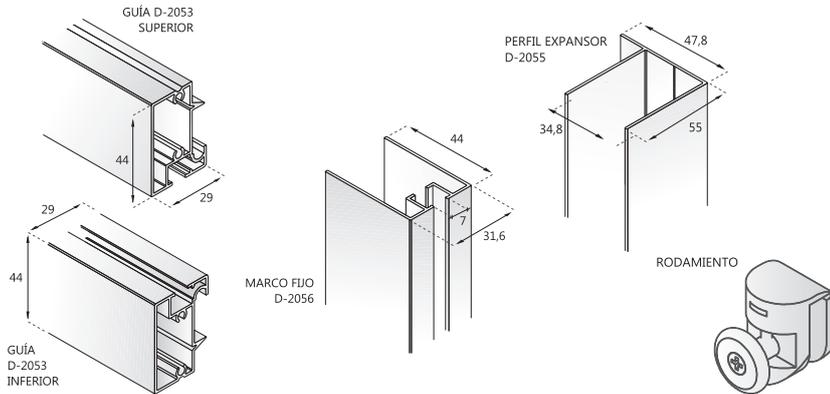

ENSAYOS

Producto en debido cumplimiento con la norma Europea UNE-EN 14428 habiendo superado todos las pruebas estipuladas en la misma, obteniendo el marcador CE.

| ENSAYOS APLICABLES | MÉTODOS DE EVALUACIÓN | CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO | APTO |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Aptitud a la limpieza | Comprobación visual (4.2) | Libre de ángulos/aristas vivas, asperezas o bordes y rebabas (4.2) | ✓ |
| Resistencia al impacto/propiedades de fractura | 100 mm radio, 40 partículas como mínimo (5.1, 5.2) | Vidrio de seguridad termoendurecido (4.3) | ✓ |
| Resistencia a la corrosión | 240 horas en niebla salina (4.4.2) | Resistente a la corrosión (4.4.2) | ✓ |
| Resistencia a los productos químicos y a las manchas | Reactivos: ácidos, álcalis, alcoholes, blanqueadores, agentes colorantes (5.3) | No muestra deterioro o coloración permanente (4.4.3) | ✓ |
| Resistencia a los ciclos de humedad y secado | Sumergir en agua y secar 50 ciclos (5.4) | No presenta grietas, microfisuras o decoloración tras los 50 ciclos (4.4.4) | ✓ |
| Endurancia | 20.000 ciclos de apertura y cierre (5.5) | No muestra deterioro funcional (4.4.6) | ✓ |
| Estabilidad | Resistencia al impacto (5.6) | Resiste al impacto sin deterioro funcional (4.4.6) | ✓ |
| Retención de agua | Estanqueidad (5.7) | Retiene el agua (4.4.7) | ✓ |



Doccia Group®

Pol. Ind. San Nicolas Uno, nº34
41500 - Alcalá de Guadaíra, Sevilla
info@docciagroup.com
954 038 390



ISO 9001 : 2015
CERTIFICADO DE
GESTIÓN DE CALIDAD



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DdP: 02 MAMPARA CORREDERA
UNE-EN 14428 : 2016
MAMPARAS DE DUCHA

