



Handhavande anvisningar Scalestop™

Grattis! du äger nu ett system med innovativ teknik som motverkar negativa konsekvenser från ett kalkrikt vatten, 99,6% effektivitet. Vid installation av Scalestop™ rekommenderas Max tryck på 5 Bar för korrekt funktion och livslängd.

" OBS Nya kopparrör eller kopplingar framför Scalestop™ produkter"

Om koppar skall användas i installation framför Scalestop ska Scalestop produkten sättas i bypass läge i 3-4 veckor, för Big Green ta ur Scalestop patronen (den innersta) i 3-4 veckor. Nya kopparrör frigör kopparjoner som reagerar med Scalestopmediet och förstör mediets funktion. Observera att Garantin täcker felinstallationer. Använd PEM /PEX rör framför installationen så undviker du ovanstående.

Partikelfilter framför Scalestop™ Rekommenderas för korrekt funktion, livslängd och giltig garanti. Om trycket på vattnet är högre än 5 BAR innan inlopp till Scalestop™ bör trycket minskas för bibehållen funktion på Scalestop™.

Scalestop™ arbetar med det befintliga vattentrycket. Där Scalestop™ mediet utvecklar en expansionsbädd för att behandla i hela patronen/tanken i behandlingsprocessen. Överskrider trycknivån på 5 Bar påverkas denna expansionsbädd och korrekt funktion kan därför inte garanteras.


Big Green som redan har ett stort kolfilter samt sedimentfilter på 20 micron omfattas enbart av trycket på max 5 BAR

OBS ! Big Green tätar med O-ring i huset som är koniskt utformat. Innerväggen i huset från topp och ca 5 cm ner i huset kan behövas smörjas med medföljande Vaseline vid filterbyte samt O-ringen.

Mer information finns i respektive försändelse samt på vår webbsida scalestop.se
Eller kontakta vår kundtjänst 0733 388 285, installationsvideo finns på vår webbsida


BIG GREEN

Låsning av In/Ut koppling


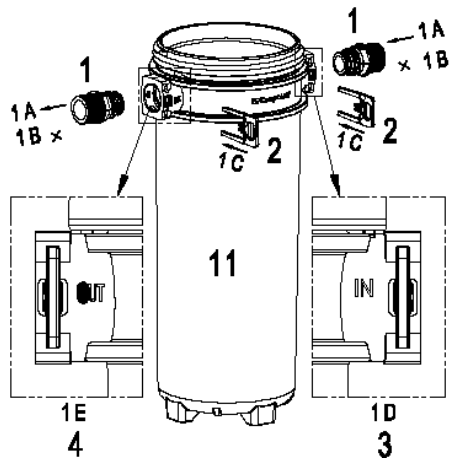


Montera koppling för utgående vatten, kontrollera O-ringar

Kanten kan behövas smörjas med vit vaselin så O-ring glider ner vågrätt

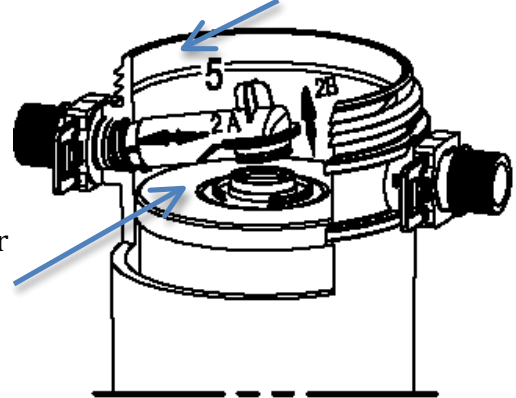


Lossa tryck-ventilen (9) innan öppning. OBS Medsols! Stäng (OBS Motsols!) ventilen innan vatten öppnas på.

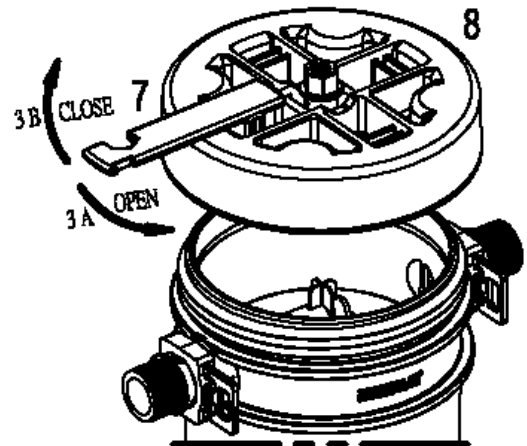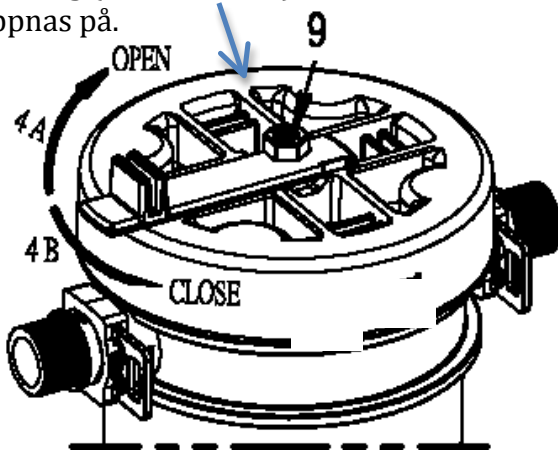

Använd multinyckeln för att öppna och stänga locket. Dra till stopp, fortsatt inte dra! O-ring tätar ändå.

Dra upp Scalestop patronen först, som på bilden

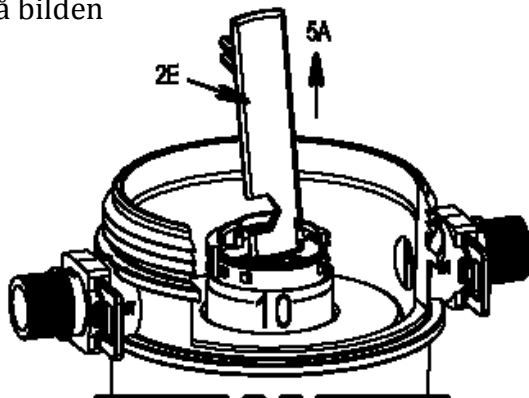

Ta ut Kolfiltret/sediment filter Se efter om sediment behöver sköljas ur Patronhuset Innan ny Kolpatron monteras.

