

Pomez ST

Salida de fábrica
en 24/48 horasGarantía
Clásica

Descripción

Plato de ducha con una nueva textura que es una mezcla de la piedra con la pizarra natural.

Límites de fabricación

- Ancho: de 80 cm hasta 90 cm.
- Largo: de 100 cm hasta 180 cm.
- Alto: 3 cm.

Materiales

- Válvula sifónica polipropileno 90 mm con desagüe horizontal.
- Fabricado en resina con cargas minerales de diferentes granulometrías y recubrimiento de Gel-Coat.
- Fabricado con un 80% de materiales naturales.
- Fabricado con micropartículas de grafito y cargas minerales de origen volcánico (Nanotech®).

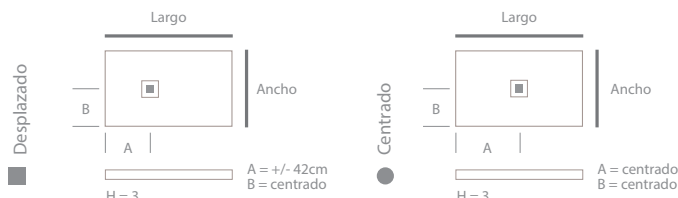
Características

- Fabricado únicamente en color blanco.
- Masa del mismo color que el revestimiento.
- Rejilla inox. mate.
- Reducción de peso de hasta un 40% y una mayor resistencia ante golpes y arañazos (Nanotech®).



Instalación y almacenaje

- Es importante el pegado con masilla de poliuretano, tipo Sikaflex 11fc.
- Si almacena el producto, hágalo en posición horizontal, nunca en vertical.
- Para el corte se recomienda disco diamante de segmento continuo.

Medidas / Posición rejillas / Pesos / Válvulas / Tipos de corte



Válvula por defecto

Medidas
rejilla (cm).Posibles rejillas
véase en
catálogo.

Largo	Ancho	⊗	⊙
100	Pomez	31 Kg	
120	Pomez	33 Kg	37 Kg
140	Pomez	38 Kg	43 Kg
160	Pomez	44 Kg	49 Kg
180	Pomez	49 Kg	55 Kg

Peso aligerado (Nanotech®)

PROPIEDADES

Hidrófugo
(Absorción <0,01%)
No porosoResiste altas
temperaturas.
Estabilidad y
rigidezAntideslizante
clase CResistencia a
arañazos, abrasión
y al impactoFácil de montar,
reparar y cortarResistencia a
manchas y
agentes químicosConserva el calor.
Material
insonorizadoAntibacteriano
ImputrescibleBajo consumo
en aguaResistencia a rayos
UVA. Compacto.
HomogéneoEmbalaje en
maderaConforme al
reglamento
CE (REACH)

COLORES ESTÁNDAR

Blanco
RAL 9003

Ensayos

Producto en debido cumplimiento con la norma Europea UNE-EN 14527 habiendo superado todos las pruebas estipuladas en la misma, obteniendo el marcado CE.

ENSAYOS APLICABLES	NORMA	RESULTADO
Aptitud a la limpieza: aspecto de la superficie	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.1	✓
Evaluación del agua	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.2	✓
Estabilidad del fondo	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.2	✓
Resistencia a agentes químicos y manchas	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.3	✓
Resistencia a variaciones de temperatura	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.4/HDT > 110°	✓
Valor de resistencia al deslizamiento	UNE-ENV 12633:2003 (clase 3)	✓
Determinación del ángulo crítico de deslizamiento	DIN 51097:1992 (clase C)	✓
Resistencia a la compresión (MPa)	ASTM D695-15	✓

ZOOM / TEXTURA



*Debido a los diferentes procesos productivos, el producto final puede presentar pequeñas variaciones en color y dimensiones.





www.docciaagroup.com

MODELLO

Pomez ST

 Doccia Group®