


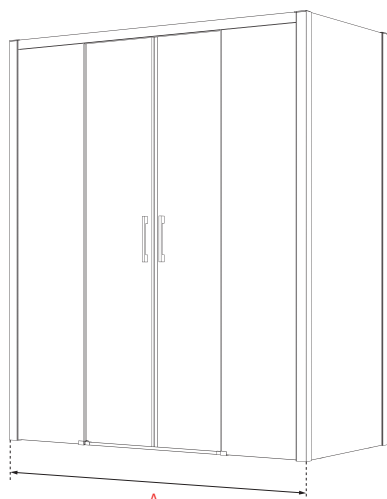

### DESCRIPCIÓN

Mampara de ducha angular de dos hojas correderas y dos hojas fijas, mas lateral fijo.

### MEDIDAS

- Estandar alto: 1950 mm.
- Especial alto: Hasta 2200 mm.
- Estandar ancho: Frontal desde 1450 hasta 2500 mm. / Fijo lateral desde 670 hasta 900 mm.
- Especial ancho: Consultar medidas especiales.

### CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE



Extraíble



Expansión



6 mm

### ACABADOS DISPONIBLES



PLATA BRILLO



CROMO



BLANCO MATE



NEGRO MATE



ORO MATE




LACADO RAL


### PROPIEDADES

- Vidrio de seguridad termoendurecido.
- Herrajes y rodamientos: Poliamida y Zamak.
- Perfilera: Aluminio aleación 6463 o 6063.
- Juntas e imanes: PVC estable a rayos UV y tratamiento fungicida.

Disposición a izquierda



Disposición a derecha




Cálculo de entrada aproximado:  $A/2 - 150$  mm.


Cruce en mamparas a medida: 30 mm.

Cruce en mamparas ST: 30 mm.


Descripción técnica (medidas en mm)




PERFIL EXPANSOR  
D-2055




GUÍA SUPERIOR  
D-2053




ESQUINERO  
D-2054




MARCO FIJO  
D-2056




MARCO CABINA  
D-2029



COMPENSADOR  
CABINA D-2018



PATÍN INFERIOR



PERFIL BASE  
D-2091



RODAMIENTO  
SUPERIOR

### ENSAYOS

Producto en bedido cumplimiento con la norma Europea UNE-EN-14428 habiendo superado todas las pruebas estipuladas en la misma, obteniendo el marcador CE.

| ENSAYOS APLICABLES                                   | MÉTODOS DE EVALUACIÓN                                                          | CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO                                                   | APTO |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Aptitud a la limpieza                                | Comprobación visual (4.2)                                                      | Libre de ángulos/aristas vivas, asperezas o bordes y rebabas (4.2)          | ✓    |
| Resistencia al impacto/propiedades de fractura       | 100 mm radio, 40 partículas como mínimo (5.1, 5.2)                             | Vidrio de seguridad termoendurecido (4.3)                                   | ✓    |
| Resistencia a la corrosión                           | 240 horas en niebla salina (4.4.2)                                             | Resistente a la corrosión (4.4.2)                                           | ✓    |
| Resistencia a los productos químicos y a las manchas | Reactivos: ácidos, álcalis, alcoholes, blanqueadores, agentes colorantes (5.3) | No muestra deterioro o coloración permanente (4.4.3)                        | ✓    |
| Resistencia a los ciclos de humedad y secado         | Sumergir en agua y secar 50 ciclos (5.4)                                       | No presenta grietas, microfisuras o decoloración tras los 50 ciclos (4.4.4) | ✓    |
| Endurancia                                           | 20.000 ciclos de apertura y cierre (5.5)                                       | No muestra deterioro funcional (4.4.6)                                      | ✓    |
| Estabilidad                                          | Resistencia al impacto (5.6)                                                   | Resiste al impacto sin deterioro funcional (4.4.6)                          | ✓    |
| Retención de agua                                    | Estanqueidad (5.7)                                                             | Retiene el agua (4.4.7)                                                     | ✓    |



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES  
DOP: 02 MAMPARA CORREDERA  
UNE-EN 14428: 2006  
MAMPARAS DE DUCHA



ISO 14001: 2015  
CERTIFICADO DE  
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL



ISO 9001: 2015  
CERTIFICADO DE  
GESTIÓN DE CALIDAD

