

Cálculo de entrada aproximado:  $A - F - 90$  mm.

### DESCRIPCIÓN

Mampara de ducha frontal de una hoja corredera y una hoja fija.

### MEDIDAS

- Estandar alto: 2000 mm.
- Especial alto: Hasta 2200 mm.
- Especial ancho: Consultar medidas especiales, con ancho total hasta 2000 mm.

### CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE



Extraible



Antical



8 mm



Soft close

### ACABADOS DISPONIBLES



CROMO



NEGRO MATE



ORO MATE




COBRE


### PROPIEDADES

- Vidrio de seguridad termoendurecido.
- Herrajes: Zamack.
- Perfilera: Aluminio aleación 6463. o 6063.
- Sistema de guía oculta.
- Juntas e imanes: PVC estable a rayos UV y tratamiento fungicida.


#### Descripción técnica (medidas en mm)

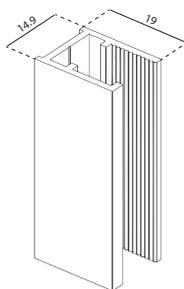

PERFIL FIJO U  
D-2162

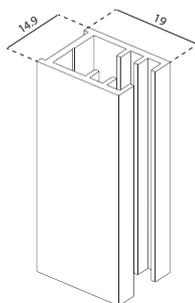


PERFIL PORTAIMÁN U  
D-2163

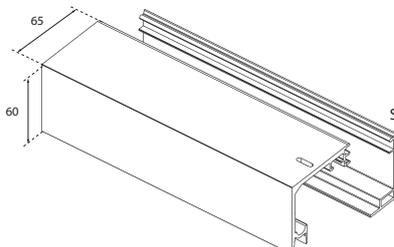


GUIA SUPERIOR  
D-2183

PLETINA GUÍA  
SUPERIOR D-2184



PATIN INFERIOR



PERFIL BASE  
D-2155

### ENSAYOS

Producto en bedido cumplimiento con la norma Europea UNE-EN-14428 habiendo superado todas las pruebas estipuladas en la misma, obteniendo el marcador CE.

ENSAYOS APLICABLES	MÉTODOS DE EVALUACIÓN	CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO	APTO
Aptitud a la limpieza	Comprobación visual (4.2)	Libre de ángulos/aristas vivas, asperezas o bordes y rebabas (4.2)	✓
Resistencia al impacto/propiedades de fractura	100 mm radio, 40 partículas como mínimo (5.1, 5.2)	Vidrio de seguridad termoendurecido (4.3)	✓
Resistencia a la corrosión	240 horas en niebla salina (4.4.2)	Resistente a la corrosión (4.4.2)	✓
Resistencia a los productos químicos y a las manchas	Reactivos: ácidos, álcalis, alcoholes, blanqueadores, agentes colorantes (5.3)	No muestra deterioro o coloración permanente (4.4.3)	✓
Resistencia a los ciclos de humedad y secado	Sumergir en agua y secar 50 ciclos (5.4)	No presenta grietas, microfisuras o decoloración tras los 50 ciclos (4.4.4)	✓
Endurancia	20.000 ciclos de apertura y cierre (5.5)	No muestra deterioro funcional (4.4.6)	✓
Estabilidad	Resistencia al impacto (5.6)	Resiste al impacto sin deterioro funcional (4.4.6)	✓
Retención de agua	Estanqueidad (5.7)	Retiene el agua (4.4.7)	✓



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES  
DPP: 02 MAMPARA CORREDERA  
LINE EN 34828: 2016  
MAMPARAS DE DUCHA



ISO 14001:2015  
CERTIFICADO DE  
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL



ISO 9001:2015  
CERTIFICADO DE  
GESTIÓN DE CALIDAD

