Disposición a izquierda

FICHA DE PRODUCTO



DESCRIPCIÓN

Mampara de ducha frontal de una hoja corredera y una hoja fija.

MEDIDAS

- · Estandar alto: 2000 mm.
- · Especial alto: Hasta 2200 mm.
- · Especial ancho: Consultar medidas especiales, con ancho total hasta 1600 mm.

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE









Soft close

ACABADOS DISPONIBLES








PROPIEDADES

- · Vidrio de seguridad termoendurecido.
- · Herrajes: Zamack.
- · Perfilería: Aluminio aleación 6463. o 6063.
- · Juntas e imanes: PVC estable a rayos UV y tratamiento fungicida.
- · Sistema de guía oculta.
- · Escuadra acabado cromo en acero INOX y opción de escuadra con acabado negro en aluminio.

Cálculo de entrada apróximado: A - F - 90 mm.

Descripción técnica (medidas en mm)

Disposición a derecha

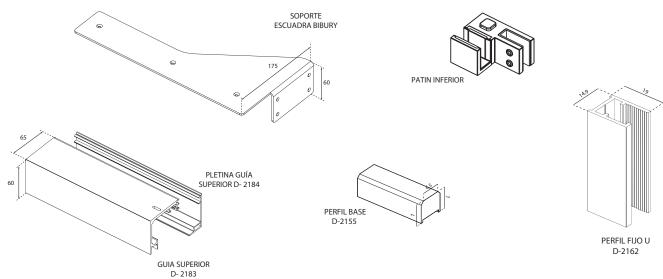

ENSAYOS

Producto en bedido cumplimiento con la norma Europea UNE-EN-14428 habiendo superado todas las pruebas estipuladas en la misma, obteniendo el marcador CE.

ENSAYOS APLICABLES	MÉTODOS DE EVALUACIÓN	CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO	APTO
Aptitud a la limpieza	Comprobación visual (4.2)	Libre de ángulos/aristas vivas, asperezas o bordes y rebabas (4.2)	✓
Resistencia al impacto/propiedades de fractura	100 mm radio, 40 partículas como mínimo (5.1, 5.2)	Vidrio de seguridad termoendurecido (4.3)	✓
Resistencia a la corrosión	240 horas en niebla salina (4.4.2)	Resistente a la corrosión (4.4.2)	~
Resistencia a los productos químicos y a las manchas	Reactivos: ácidos, álcalis, alcoholes, blanqueadores, agentes colorantes (5.3)	No muestra deterioro o coloración permanente (4.4.3)	~
Resistencia a los ciclos de humedad y secado	Sumergir en agua y secar 50 ciclos (5.4)	No presenta grietas, microfisuras o decoloración tras los 50 ciclos (4.4.4)	✓
Endurancia	20.000 ciclos de apertura y cierre (5.5)	No muestra deterioro funcional (4.4.6)	~
Estabilidad	Resistencia al impacto (5.6)	Resiste al impacto sin deterioro funcional (4.4.6)	~
Retención de agua	Estanqueidad (5.7)	Retiene el agua (4.4.7)	✓









