




KRISSKYDD



Käsikirja

Kannettava hätätilaradio käsikahvavedolla

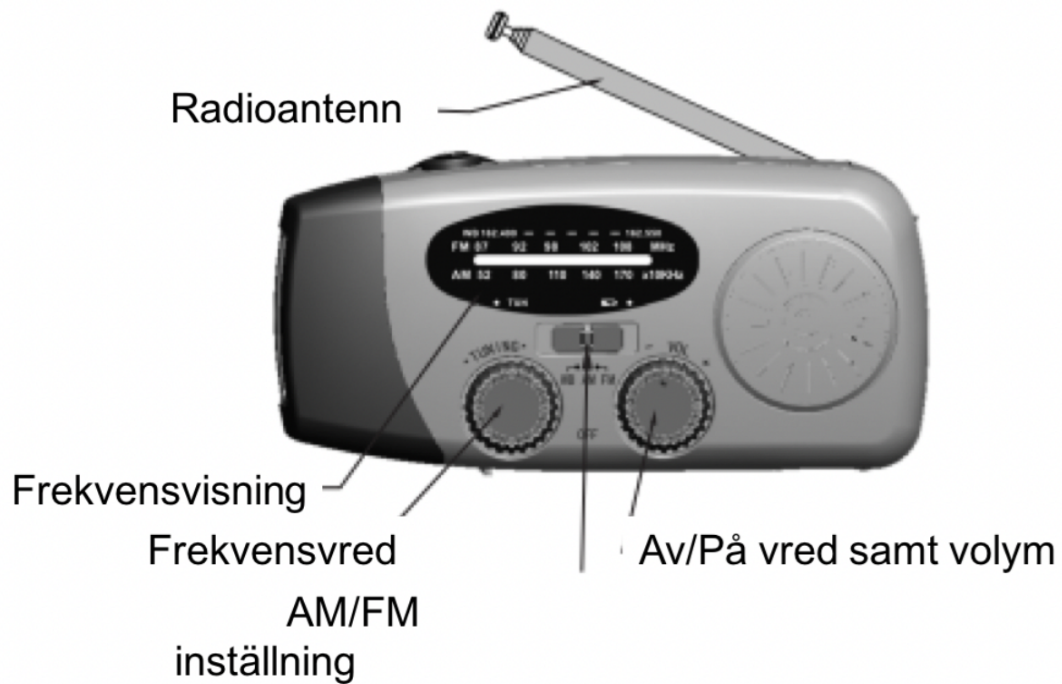

Toiminnot


- AM/FM-radio
- LED-valo
- USB-liitäntä matkapuhelimen lataamiseen

Käyttöohje

Aseman valinta tehdään vasemmanpuoleisella säätimellä.

Radio käynnistetään kääntämällä oikeanpuoleista säädintä myötäpäivään. Sama säädin toimii myös äänenvoimakkuuden säätönä.

Valittu taajuus näkyy taajuusnäytössä yllä olevan kuvan mukaisesti. Parhaan mahdollisen vastaanoton varmistamiseksi käytä sisäänrakennettua, ulos vedettävää antennia.

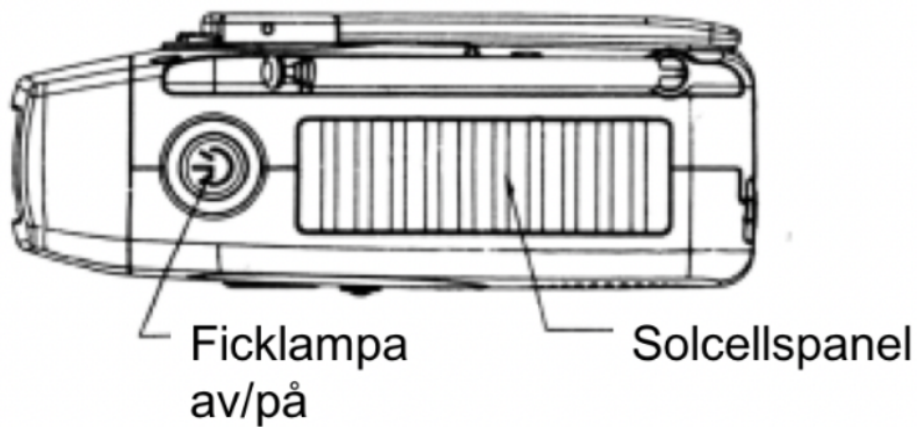

Taskulampun käyttö

Yläosassa radiota on sisäänrakennetun LED-valon päälle/pois -painike. Yksi painallus kytkee valon päälle ja toinen painallus sammuttaa sen.

Aurinkolataus

Laitteessa on sisäänrakennettu aurinkopaneeli, joka lataa laitteen sisäistä akkua. Latausvalo palaa punaisena, kun radio latautuu aurinkopaneelin kautta tai latauskaapelilla.



(Akun vieressä näkyvä puolitäyden akun symboli ei muutu; se on vain kuvake.)

Lataus sisäänrakennetulla kampikahvalla

Tätä radiota voidaan ladata laitteen takaosassa olevalla sisäänrakennetulla kampikahvalla.

Lataaminen tapahtuu avaamalla kampi ja pyörittämällä sitä myötäpäivään (tai vastapäivään).

Latausvalo palaa niin kauan kuin kampikahvaa pyöritetään ja akku latautuu.

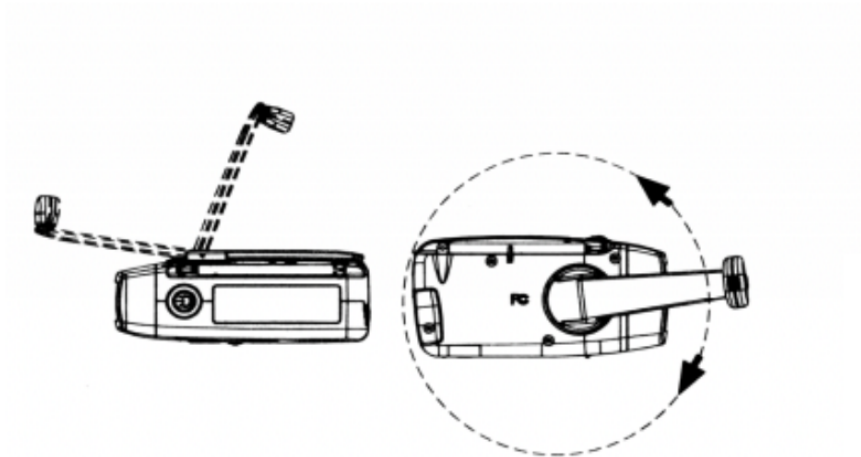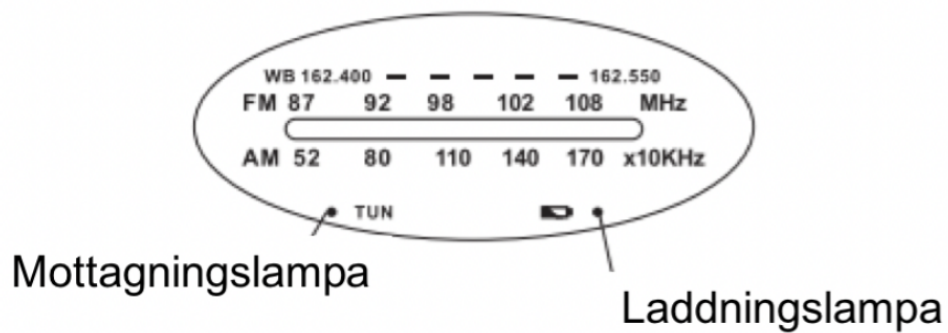

Lataus kaapelilla

Radiota voidaan ladata mukana toimitetulla kaapelilla ja tavallisella USB-liitännällä, esimerkiksi tietokoneesta tai matkapuhelimen laturista.


Kytke kaapelin toinen pää radion liitântään ja toinen pää USB-liitântään.

Radion latausvalo vilkkuu latauksen aikana. Kun akku on täynnä, valo palaa jatkuvana.

Matkapuhelimen lataaminen radion kautta

Tässä radiossa on USB-liitântä, jonka kautta voit ladata matkapuhelimen hätäpuheluita varten.

Liitä puhelimesi tavallinen USB-A-latausjohto radion USB-porttiin ja lataa puhelinta, jotta voit tarvittaessa soittaa hätäpuheluita.

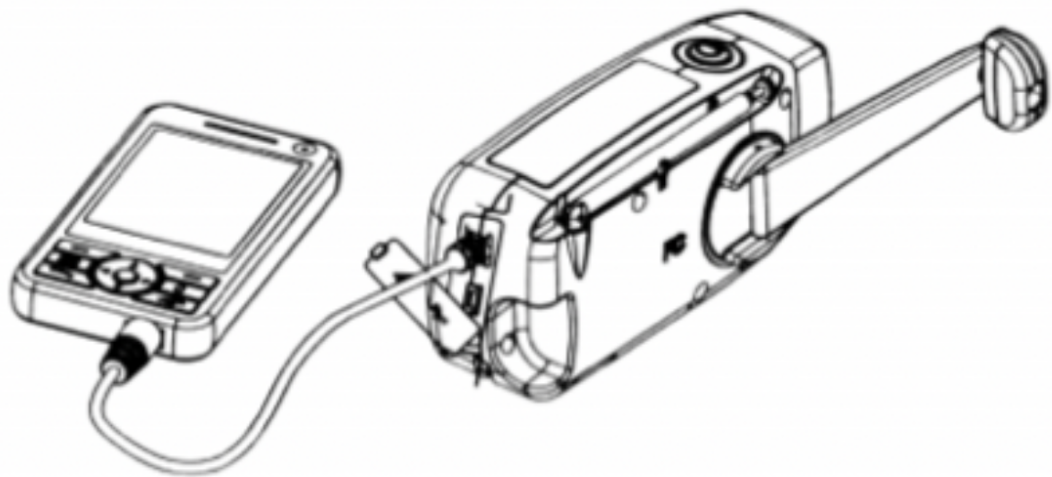

Tekniset tiedot

Väri: punainen

Mitat: 128 x 60 x 45 mm

Paino: noin 300 g

Maksimivirrankulutus: 0,5 W

Taajuusalue: AM 520–1710 KHz, FM 87–108 MHz

Jännitealue: 2,7 V – 4,2 V

Virtalähde: 17500 / 3,7 V / 1000 mAh Li-ion