

Descripción

- Plato de ducha de poco espesor.
- Revestimiento Gel-Coat y masa con cargas minerales Neolight.
- Acabado con textura de piedra.

Límites de fabricación

- 70 x 100 - 120 - 140 - 160 - 180
- 80 x 80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180
- 90 x 90 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180

Materiales

- Revestimiento Gel-Coat Iso-Npg.
- Carga aligerada Neolight.
- Resina de poliéster procedente de PET reciclado, de origen europeo.
- Cargas minerales naturales con tres granulometrías diferentes.

Características


- Color: Blanco RAL 9003. Otros colores: Consultar.
- Rejilla de Inox acabado mate.
- Válvula estándar de salida horizontal.
- Teñido en masa.
- Hidrófugo; resistente a variaciones de temperatura y las manchas; antibacteriano; estabilidad del color.
- Antideslizante: Clase 3 (En12633) / C4 (Din51907).
- Alta resistencia a impactos, abrasión y rayado.
- Compatible con nuestros paneles murales de textura piedra.
- Peso por metro cuadrado: 20 a 22 kg.

Instalación y almacenaje


- Reparable con un kit de reparación.
- Recortable a medida. Disco de diamante de segmento continuo.
- Fácil de instalar. Instalación sobre solera o sobre soportes (seguir las recomendaciones).

Medidas / Posición rejillas / Pesos / Válvulas / Tipos de corte


Desplazado




*Los platos de ducha de 160 y 180 cm de longitud tienen una altura de 2,8 cm.



Centrado

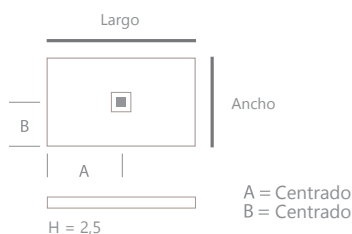

Tolerancia de cortes: válvula centrada



Largo	Ancho		
70	100		● 14 Kg
	120		■ 16,8 Kg
	140		■ 19,6 Kg
	160		■ 22,4 Kg
	180		■ 25,2 Kg

Largo	Ancho		
80	80		● 12,8 Kg
	100		● 16 Kg
	120		■ 19,2 Kg
	140		■ 22,4 Kg
	160		■ 25,6 Kg
	180		■ 28,8 Kg

Largo	Ancho		
90	90		● 16,2 Kg
	100		● 18 Kg
	120		■ 21,6 Kg
	140		■ 25,2 Kg
	160		■ 28,8 Kg
	180		■ 32,4 Kg

Tests

Producto en debido cumplimiento con la norma Europea UNE-EN 14527 habiendo superado todas las pruebas estipuladas en la misma, obteniendo el marcado CE.

Applicable tests	Standard	Test result
Aptitud a la limpieza: aspecto de la superficie	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.1	✓
Evaluación del agua	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.2	✓
Estabilidad del fondo	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.2	✓
Resistencia a agentes químicos y manchas	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.3	✓
Resistencia a variaciones de temperatura	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.4/HDT > 110°	✓
Valor de resistencia al deslizamiento	UNE-ENV 12633:2003 (clase 3)	✓
Determinación del ángulo crítico de deslizamiento	DIN 51097:1992 (clase C)	✓
Resistencia a la compresión (MPa)	ASTM D695-15	✓

PROPIEDADES



COLOR ESTÁNDAR




Blanco
RAL 9003

EMBALAJE ECONÓMICO DE CARTÓN




ACCESORIOS

Medidas estándar
rejilla (cm)



Standard drain

Válvula sifónica en polipropileno Ø90 mm.
Desagüe horizontal 40 l/mm.



*Debido a los diferentes procesos productivos, el producto final puede presentar pequeñas variaciones en color y dimensiones



ISO 14001 : 2015
CERTIFICADO DE
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL



ISO 9001 : 2015
CERTIFICADO DE
GESTIÓN DE CALIDAD



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Dbp: 01 PLATOS
UNE-EN 14527:2006 + A1:2010

