


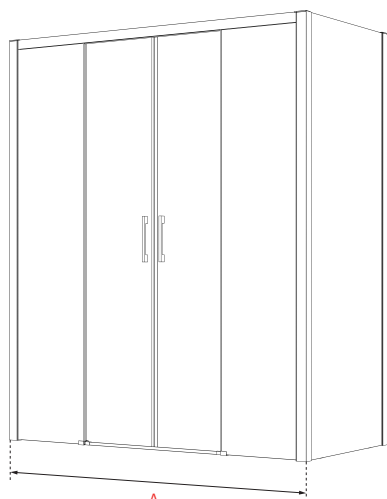

DESCRIPCIÓN

Mampara de ducha angular de dos hojas correderas y dos hojas fijas, mas lateral fijo.

MEDIDAS

- Estandar alto: 1950 mm.
- Especial alto: Hasta 2200 mm.
- Estandar ancho: Frontal desde 1450 hasta 2000 mm. / Fijo lateral desde 670 hasta 890 mm.
- Especial ancho: Consultar medidas especiales, con ancho total hasta 3700 mm.

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE



Extraíble



Expansión



6 mm

ACABADOS DISPONIBLES



PLATA BRILLO



CROMO



BLANCO MATE



NEGRO MATE



ORO MATE



LACADO RAL


PROPIEDADES

- Vidrio de seguridad termoendurecido.
- Herrajes y rodamientos: Poliamida y Zamak.
- Perfilera: Aluminio aleación 6463 o 6063.
- Juntas e imanes: PVC estable a rayos UV y tratamiento fungicida.

Disposición a izquierda



Disposición a derecha




Cálculo de entrada aproximado: $A/2 - 150$ mm.


Cruce en mamparas a medida: 30 mm.

Cruce en mamparas ST: 30 mm.


Descripción técnica (medidas en mm)




PERFIL EXPANSOR
D-2055




GUÍA SUPERIOR
D-2053




ESQUINERO
D-2054




MARCO FIJO
D-2056




MARCO CABINA
D-2029



COMPENSADOR
CABINA D-2018



PATÍN INFERIOR



PERFIL BASE
D-2091



RODAMIENTO
SUPERIOR

ENSAYOS

Producto en bedido cumplimiento con la norma Europea UNE-EN-14428 habiendo superado todas las pruebas estipuladas en la misma, obteniendo el marcador CE.

ENSAYOS APLICABLES	MÉTODOS DE EVALUACIÓN	CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO	APTO
Aptitud a la limpieza	Comprobación visual (4.2)	Libre de ángulos/aristas vivas, asperezas o bordes y rebabas (4.2)	✓
Resistencia al impacto/propiedades de fractura	100 mm radio, 40 partículas como mínimo (5.1, 5.2)	Vidrio de seguridad termoendurecido (4.3)	✓
Resistencia a la corrosión	240 horas en niebla salina (4.4.2)	Resistente a la corrosión (4.4.2)	✓
Resistencia a los productos químicos y a las manchas	Reactivos: ácidos, álcalis, alcoholes, blanqueadores, agentes colorantes (5.3)	No muestra deterioro o coloración permanente (4.4.3)	✓
Resistencia a los ciclos de humedad y secado	Sumergir en agua y secar 50 ciclos (5.4)	No presenta grietas, microfisuras o decoloración tras los 50 ciclos (4.4.4)	✓
Endurancia	20.000 ciclos de apertura y cierre (5.5)	No muestra deterioro funcional (4.4.6)	✓
Estabilidad	Resistencia al impacto (5.6)	Resiste al impacto sin deterioro funcional (4.4.6)	✓
Retención de agua	Estanqueidad (5.7)	Retiene el agua (4.4.7)	✓



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DOP: 02 MAMPARA CORREDERA
UNE-EN 14428: 2006
MAMPARAS DE DUCHA



ISO 14001: 2015
CERTIFICADO DE
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL



ISO 9001: 2015
CERTIFICADO DE
GESTIÓN DE CALIDAD

