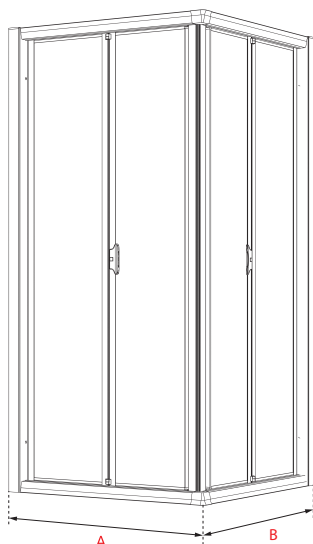


Cálculo de entrada aproximado: **A** - 120 mm.
Cálculo de entrada aproximado: **B** - 120 mm.

DESCRIPCIÓN

Mampara de ducha angular de cuatro hojas plegables.

MEDIDAS

- Estandar alto: 1870 mm.
- Especial alto: Hasta 2200 mm.
- Estandar ancho: Hasta 1200 mm.
- Especial ancho: Consultar medidas especiales.

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE



Antical



Reversible



Expansión



Acrílico
4 mm

ACABADOS DISPONIBLES



PLATA BRILLO



BLANCO BRILLO





LACADO RAL

PROPIEDADES

- Vidrio de seguridad termoendurecido.
- Herrajes y rodamientos: Zamack y poliamida.
- Perfilera: Aluminio aleación 6463. o 6063.
- Juntas e imanes: PVC estable a rayos UV y tratamiento fungicida.


Descripción técnica (medidas en mm)

MARCO D-2002




GUIA PRACTICABLE K2021



MARCO IMAN D-2020




CODO GUIA



TIRADOR HOJA PRACTICABLE
D-2008




EXPANSOR D-2003



PERFIL VERTICAL PRACTICABLE
D-2022

HOJA HORIZONTAL
PRACTICABLE D-2023



ENSAYOS

Producto en bedido cumplimiento con la norma Europea UNE-EN-14428 habiendo superado todas las pruebas estipuladas en la misma, obteniendo el marcador CE.

ENSAYOS APLICABLES	MÉTODOS DE EVALUACIÓN	CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO	APTO
Aptitud a la limpieza	Comprobación visual (4.2)	Libre de ángulos/aristas vivas, asperezas o bordes y rebabas (4.2)	✓
Resistencia al impacto/propiedades de fractura	100 mm radio, 40 partículas como mínimo (5.1, 5.2)	Vidrio de seguridad termoendurecido (4.3)	✓
Resistencia a la corrosión	240 horas en niebla salina (4.4.2)	Resistente a la corrosión (4.4.2)	✓
Resistencia a los productos químicos y a las manchas	Reactivos: ácidos, álcalis, alcoholes, blanqueadores, agentes colorantes (5.3)	No muestra deterioro o coloración permanente (4.4.3)	✓
Resistencia a los ciclos de humedad y secado	Sumergir en agua y secar 50 ciclos (5.4)	No presenta grietas, microfisuras o decoloración tras los 50 ciclos (4.4.4)	✓
Endurancia	20.000 ciclos de apertura y cierre (5.5)	No muestra deterioro funcional (4.4.6)	✓
Estabilidad	Resistencia al impacto (5.6)	Resiste al impacto sin deterioro funcional (4.4.6)	✓
Retención de agua	Estanqueidad (5.7)	Retiene el agua (4.4.7)	✓



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DOP DE MAMPARA PLEGABLE
UNE-EN 14428 : 2016
MAMPARAS DE DUCHA



ISO 14001 : 2015
CERTIFICADO DE
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL



ISO 9001 : 2015
CERTIFICADO DE
GESTIÓN DE CALIDAD

