


Spirafix™ Ancres pour barges d'amarrage



Les ancrages Spirafix permettent aux barges - péniches fluviales de s'amarrer aux berges en toute sécurité

- Facile à installer -> utiliser un marteau approprié pour enfoncer nos ancrages dans le sol. Les ancrages lors de leur enfoncement passeront les obstacles difficiles comme des briques, racines et pierres.
- Facile à ressortir pour réutilisation -> utiliser une simple tige / barre à mettre au travers de la tête d'ancrage pour dévisser l'ancrage et l'extraire du sol. Une autre possibilité est l'utilisation d'une tige de à ajustement variable pour dévisser.
- Dommage très limité de la berge après récupération des ancrages installés -> un diamètre restreint de tous nos ancrages limite voire ne laisse aucune trace une fois nos ancrages retirés.
- Rangement minimal de ces ancrages une fois retirés du sol -> ils peuvent être rangés dans un espace très restreint. Le design de ces ancrages leur permette de limiter l'emprise rangement, s'imbriquant l'un dans l'autre.

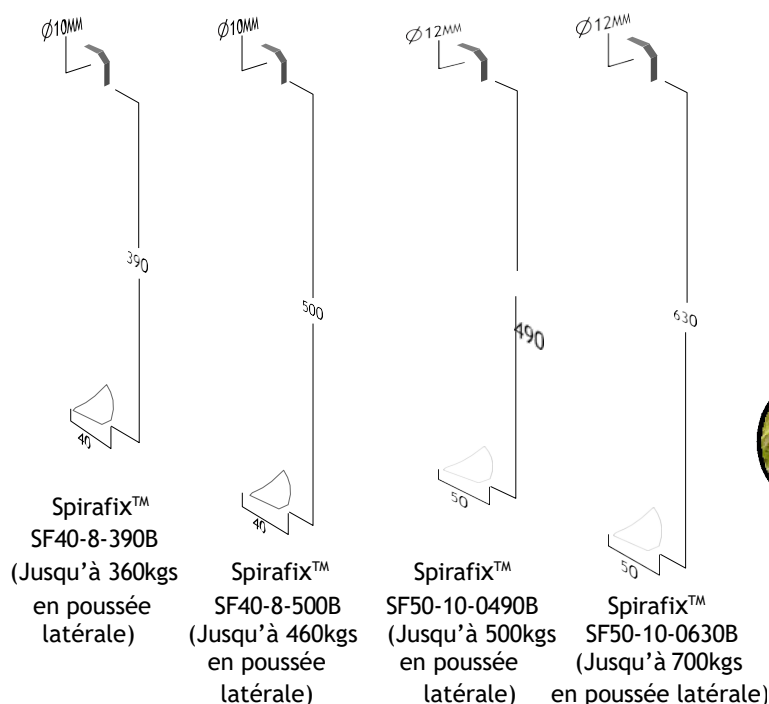

Barge longueur mètres	Pied	Recommandation Spirafix™
10	33	2 x SF40-8-390B
15	49	2 x SF40-8-500B
20	66	2 x SF50-10-0490B
25	82	2 x SF50-10-0630B
30	98	3 x SF50-10-0630B
35	115	4 x SF50-10-0630B



Ces ancrages permettent l'utilisation de cadenas à anse de 10 à 12 mm en lieu et place de simple crochets ce qui permet d'augmenter la sécurité de l'installation

pour dévisser le cadenas à anse M10 FS326



Tige de 10 mm de diamètre, 400 mm de longueur

pour dévisser le cadenas à anse M12 FS327



Tige de 12 mm de diamètre, 400 mm de longueur