

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

- 1 Műszaki állomásnak vezérlőpultja (öntőkereten)
- 2 Lámpatest az ülésekhez (öntőkereten)
- 3 Raktérfülke végpanelja
- 4 Jobb oldali raktérfal
- 5 Jobb oldali fal- és a műszaki állomás szerelvényei (4 darab az öntőkereten)
- 6 Párnák és a raktér részletei (23 elem az öntőkereten)

MŰANYAG MODELLGITT

Nem feltétlenül szükséges ezt a terméket használni a modell befejezéséhez, de ha úgy döntesz, hogy a modell gyári kidolgozását az öntvény néhány üregének kitöltésével kívánod javítani, akkor vásárolnod kell némi modellgittet. A műanyag modellgitt gyorsan szárad, jól tapad az öntvényre, és simára csiszolható. Megfelelő termékek kaphatók webáruházunkban vagy szaküzletekben.

Ez a lapszám két falat tartalmaz a fő raktérhez, valamint a Sólyom műszaki állomásának elemeit, a társalgó ülését és számos apró részleteket, köztük csővezetékeknek és az elektromos paneleknek az elemeit.

A következő lépésekben folytatod a fő raktér berendezésének építését, amelyek közé tartoznak az ülések és a műszerezés. Az ezúttal nem használt alkatrészek megőrzése érdekében hagyd őket az öntőkereten, amíg szükséged nem lesz rájuk. A következő néhány lapszámban további falakat, csővezetéseket és egyéb apró részleteket szállítunk, így a 14. számmal összeáll a főszerkezet.

OPCIONÁLIS KIVITELEZÉS

A lépések között van némi festés is. Ne feledd, ez mind választható, mivel a műanyag természetes színe és az előre elkészített festett részletek jó eredményt adnak. Egyszerűen hagyd ki ezeket a lépéseket, ha nem szeretnél semmilyen kiegészítő festést végezni. Alternatív megoldás kiválasztása esetében a 7. számban találsz a bővebb információt az alkalmazandó módszerekről. Azt a megoldást is megtekintheted, hogy műanyag modellező gittet használhatsz az ülőpárnák némelyik üregének kitöltésére.

BELSŐ ELRENDEZÉS ELEMEI

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE



2



3




4



5

Az 5. elem egy öntőkeret, amely a raktér- illetve a műszaki állomás négy apró részletét tartalmazza.

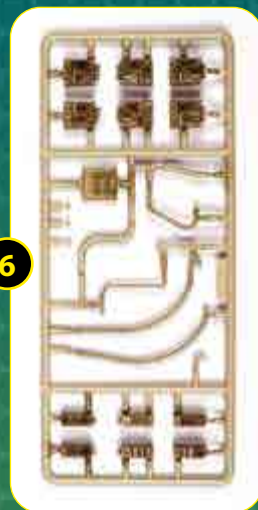


6


A 6. elem egy öntőkeret, amely 12 ülőpárnát és a raktér 11 egyéb apró részletét tartalmazza.

A VEZÉRLŐ ELKÉSZÍTÉSE

Ez a lapszám tartalmazza az összes alkatrészt, amire szükséged van a vezérlő, néhány kapcsolópanellel és egyéb részlettel való kiegészítéséhez; továbbá választhatod, hogy festékkel emelj ki néhány vonást. A már befejezett vezérlőt tartsd biztonságban, amíg el nem érkezik az ideje, hogy véglegesen rögzítsd a raktér padlójához.

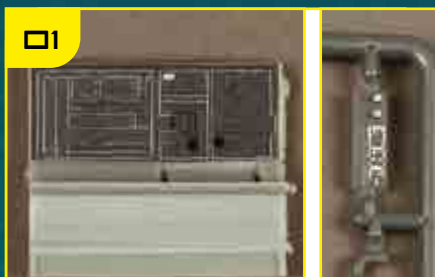

01
A műszerek festése nem feltétlenül szükséges, de száraz ecseteléssel jellegzetesebbé teheted őket. Száraz ecsetelésnél hagyd a kis panelt az 5. elem öntőkeretén, hogy a művelet alatt megtartsa.

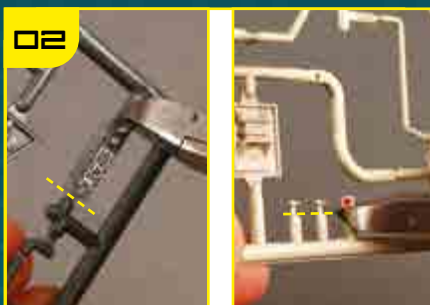

02
Csíptesd le a kis műszerpanelt és a három kezelőkart az öntőkeretekről. Vágd le a felesleges nyúlványokat, de hagyd meg a rögzítőcsapokat.



03
Tegyél néhány csepp cianoakrilát-ragasztót (pld. Super Glue pillanatragasztót) a vezérlő kiálló pultja mögötti két nyílásba, és ragaszd a kis műszerpanelt a helyére.



04
Tegyél egy-egy csepp pillanatragasztót a vezérlő hátsó paneljén lévő két lyukba, és ragaszd a helyére a két fehér szabályozót.



05
Tegyél egy kevés pillanatragasztót a műszerpanelon fent lévő négyzet alakú mélyedésbe, és ragaszd a narancssárga kijelzőt a helyére.




A RAKTÉR PADLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSE

A fő raktér padlóját a 7. számmal szállítottuk. Választhatod, hogy nagyon egyszerű mostani lépéssel kiemeled a részleteket.



01
Hígíts fel vízzel némi rajzoló tintát, és ecsettel vidd be a padlóban formázott hornyokba. Gyorsan töröld le a felesleget egy papírtörölkővel, hogy csak a sötét vonalak maradjanak.

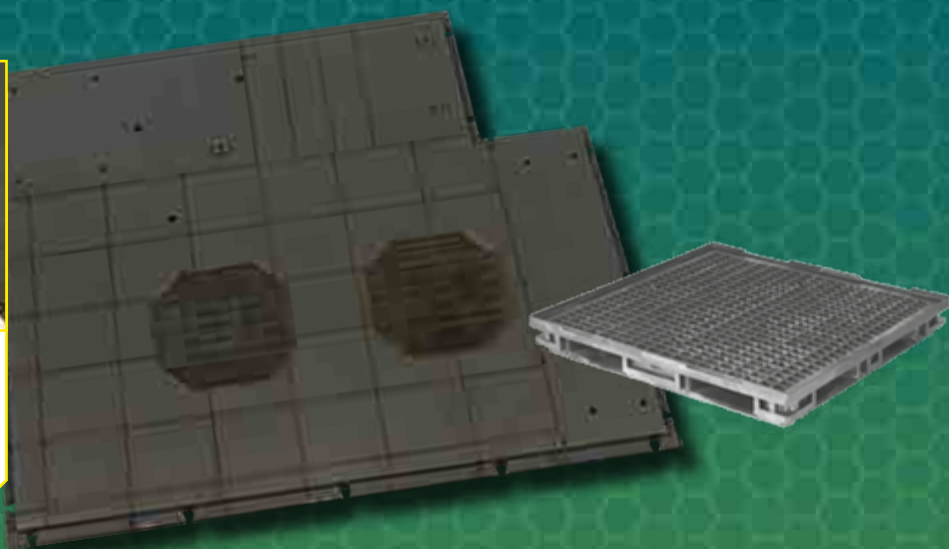

AZ ÜLÉSTÁRTÓ ELKÉSZÍTÉSE

Most már készen állsz arra, hogy néhány részletet hozzá adj a 6. számmal szállított üléstárhoz.

Az üléstartó a raktér egyik fő eleme. Elkészítése után az üléstartót a raktér padlójához kell illesztened, hogy hozzáadhasd a párnákat - de ezt csak ideiglenesen tedd, mert később el kell majd távolítanod.



Az üléstartó ívelt karján van egy kidomborodó műszerpanel. Száraz ecsettel világosszürkére festheted, hogy kiemeld a részleteket, azonban ez a lépés választható.



Vedd elő a 7. számban elkészített fekhelyet, és illeszd be az üléstartó felső részébe. Nincs szükség ragasztásra.



Vigyél egy-egy csepp pillanatragasztót a 7. számmal szállított fekhelykeret sarkaiban lévő négy csapra. Ez alkotja a fekhely tetejét.




Óvatosan illeszd be a csapokat az üléstartó foglataiba, ügyelve arra, hogy a nyitott oldal az ülés felé nézzen. Szorosan nyomd a helyére a fekhelykeretet.



A lámpa festése választható, de azt még az öntőkeretről való eltávolítása előtt kell elvégezni. A két vastagabb végét fehér festékkel húzd ki.



Az üléslámpatest ugyanazon az öntőkereten van, mint a vezérlő. Mielőtt eltávolítanád, csiszolópálcával vagy modellező késsel csiszold le az öntésvonalakat.

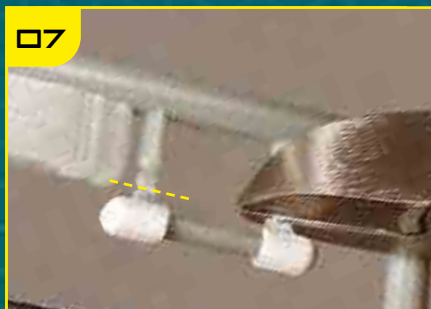

Vágd le a lámpát az öntőkeretről a jelzett pontokon, továbbá a lámpáról a felesleges műanyagot úgy, hogy csak a két kis rögzítőfül maradjon meg rajta.



Tegyél egy-egy csepp pillanatragasztót a fekhely bal oldalán lévő két lyukba. Csipesszel illeszd a rögzítő füleket a lyukakba, ügyelve arra, hogy a lámpatest lapos oldala hátul legyen.



Vedd elő a 7. számhoz mellékelt fő raktér padlóját. Helyezd az üléstartót a sarokba, a képen látható módon.



Az üléstartó ideiglenes rögzítéséhez használj két csavart a 7. számhoz mellékelt csavarok közül. Helyezd őket a jelzett lyukakba, de ne húzd meg teljesen.


AZ ÜLÉS ÖSSZESZERELÉSE

Az ülés háttámlája 12 párnából áll össze, amelyet ehhez a lapszámhoz az öntőkereten mellékelünk. Ezek közül nyolc az üléstartón fekszik, míg a többi szabadon helyezkedik el.

Légy óvatos, amikor az alkatrészeket leveszed az öntőkeretükről. Ügyelned kell arra, hogy ne sértsd meg valamelyik részletet azzal, hogy rossz helyen vágod le. Ugyanilyen fontos, hogy ne hagyj felesleges anyagot, amelynek nem szabadna megjelennie a kész modellen. Ha a párnák oldalán felesleg van, akkor előfordulhat, hogy ez előretolja őket, és megakadályozza az 5., 7. és 8. lépés szerinti összeszerelést.




01

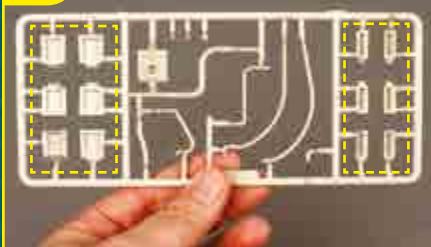

Hat nagy és hat kis párna van a 6. elemen – az öntőkereten. A hátlapjuk üreges, ha úgy döntesz, kitöltheted őket.

02

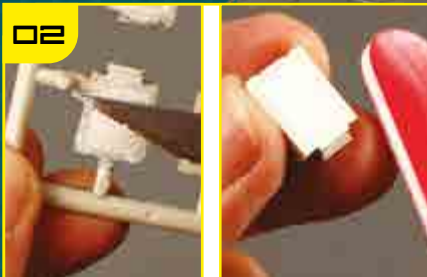

Ez a lépés opcionális. Töltsd ki a két nagy és két kis párna üregeit műanyag modellgittel. Hagyd a gittet teljesen megszilárdulni, majd csiszold simára és egy szintbe.

03



Mind a 12 párnát szedd le, vágd le őket az öntőkeretről úgy, hogy csak kis csomók maradjanak a felesleges műanyagból.

04



Egy csiszolópálca vagy reszelő segítségével csiszold le a megmaradt műanyagcsomókat az összes párnáról, sima éleket hagyva.

05



Szereld fel próbaképpen a párnákat a 7. lapszámú elkészített ülőlapra. Győződj meg róla, hogy mindegyik beilleszkedik a foglalatába. Lehet, hogy a párnák oldalait még egy kicsit le kell csiszolnod, hogy megfelelő szögben dőljenek.

06



Nyomd be az ülőlap három csapját a raktérpadló három lyukába, hogy az ülőlap egy vonalban legyen az üléstámasszal.

07



Tegyél egy-egy csepp ragasztót sorban mindegyik foglalatba, és szereld vissza a párnákat az 5. szám lépései szerint. Ügyelj arra, hogy a párnák ne ragadjanak hozzá az üléstartóhoz.

08



A munkadarab csak ideiglenesen készült el, mivel később könnyebb lesz a falakat felszerelni, ha eltávolítod az ülést és az üléstámasszt.

09



Vedd le az ülőfelületet, és ferd világosszürkére a szabadon helyezkedő párnák hátulját (ez a lépés választható).