
AJ-HUBBP-V2-NOCASE

AJAX

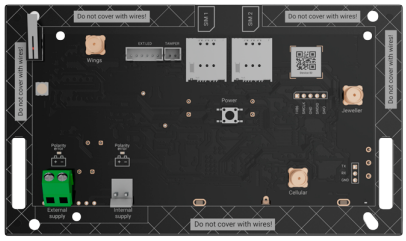

Características

- Ajax
- Central inalámbrica vía Dual SIM 4G
- Bidireccional
- Protocolo Jeweller 868MHz
- Optimizado para proteger casas vacías o lugares remotos sin acceso a red eléctrica
- Antena interna alcance espacio libre 2000 m
- Compatible con antena externa AJ-EXTERNALANTENNA-B para Jeweller, Wings y 4G (no incluida)
- Supervisión desde 12 s
- Tamper anti-apertura
- Anti-inhibición
- Alimentación principal por batería externa 4.2~16 V (p.ej zinc-aire)
- Alimentación de respaldo por batería recargable de plomo ácido o LiFePO4 (no incluidas) para larga duración
- Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados
- Hasta 50 usuarios
- Compatible con fotodetectores y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo
- Certificado grado 2
- Uso interior
- Compatibilidad con carcasa FIBRA-CASE-D430 y soporte módulo FIBRA-MODULEHOLDER-B

Especificaciones

Marca	Ajax
Frecuencia RF	868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller y Wings
Grado de seguridad	Grado 2
Comunicación	Dual SIM 4G (LTE)
Compatibilidad con dispositivos	Comprobar compatibilidad en 'Descargas -- Manuales -- Tabla compatibilidad dispositivos Ajax con paneles de control'
Actualización Firmware	Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto
Compatibilidad con anterna externa	Disponible. 3 conectores para AJ-EXTERNALANTENNA-B (4G / Jeweller / Wings)
Seguridad interna	Tamper anti-apertura
Sirena interna	No dispone
Carcasas compatibles	FIBRA-CASE-D430-W/B y soporte de módulo FIBRA-MODULEHOLDER-B-W/B
Máximo de dispositivos	100 Específicamente: - 5 repetidores ReX - 10 sirenas - 50 teclados con zumbador (KeyPad TouchScreen y KeyPad Combi)
Integración vídeo	Hasta 36 NVRs Ajax / 224 cámaras IP de terceros vía NVR Ajax / 492 cámaras IP Ajax
Número de usuarios	Hasta 50 usuarios
Alimentación principal	Batería zinc-aire 4.2-16 V (no incluida)
Batería de respaldo	Batería recargable 4.2-16 V (no incluida)
Baterías recomendadas y compatibles	SF-BATT-75V-3200WH AJ-INTERNALBATTERY-NB-72V95AH AJ-INTERNALBATTERY-RB-64V36AH BATT-1270 / BATT1270-U
Duración estimada en modo Ahorro de batería	SF-BATT-75V-3200WH: 27 meses AJ-INTERNALBATTERY-NB-72V95AH: 23 meses AJ-INTERNALBATTERY-RB-64V36AH: 8 meses BATT-1270 / BATT1270-U: 2 meses
Duración estimada pleno rendimiento	SF-BATT-75V-3200WH: 9 meses AJ-INTERNALBATTERY-NB-72V95AH: 3 meses AJ-INTERNALBATTERY-RB-64V36AH: 1 mes
Modo avanzado ahorro batería	Disponible
Material de la cubierta	Plástico ABS
Temp. funcionamiento	-10ºC ~ 40ºC

Humedad de operación	Hasta 75%
Dimensiones	196 (Al) x 238 (An) x 100 (Fo) mm
Peso	1010 g