
Intrusión / Ajax Inalámbrico / Accesorios

AJ-KEYPADOUTDOOR-GRA

AJAX

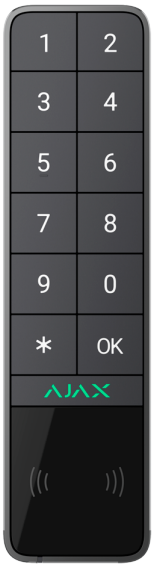

Características

- Ajax Jeweller
- Teclado independiente
- Protocolo Jeweller (Inalámbrico) 868 MHz Jeweller
- Certificado grado 2
- Bidireccional
- Alimentación adicional 12 V DC
- Tamper anti-apertura
- Permite armado total/parcial/desarmado mediante código, tags y tarjetas
- Control de autenticación mediante códigos, lector RFID o Bluetooth
- Soporta códigos de acceso, coacción y invitados
- Zumbador 60 dB para notificación sonora (alarma, cambio de modo de seguridad, retardos de entrada y salida, campanilla)
- Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro
- Indicador LED estado del sistema
- Uso exterior IP66
- Antivandálico IK08
- Incluye soporte
- Color grafito

Especificaciones

Marca	Ajax
Grado de seguridad	Grado 2
Protocolo de comunicación	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Compatibilidad con paneles centrales y repetidores	Comprobar compatibilidad en 'Descargas -- Manuales -- Tabla compatibilidad dispositivos Ajax con paneles de control'
Actualización de Firmware	No disponible

Características generales

Funciones	- Armado/desarmado total del sistema - Modo noche - Armado/desarmado por grupos - Botón de emergencia o silenciar alarmas de incendio
Botón de función	Configurable: - Pánico - Incendio (silenciar alarma)
Control de autenticación	- Códigos (de teclado o usuario) - Lector RFID para llaveros y tarjetas Ajax - Teléfono móvil a través de Bluetooth (BLE 4.2 o superior)
Códigos de acceso	- Hasta 50 personales (uno por usuario) Pueden ser de acceso, coacción o invitados - Un código de teclado
Códigos para usuarios no registrados	Hasta 50 códigos de usuarios no registrados
Tecnología RFID	DESFire® EV1, EV2, EV3 (ISO14443-? 13,56 MHz)
Indicación de fallos de funcionamiento y modos de seguridad	Disponible. LED que muestra los fallos de funcionamiento de los detectores o la pérdida de comunicación con el hub
Notificaciones	Notificaciones sonoras por: - Retardos - Armado/desarmado del sistema - Alarmas - Campanilla
Modo campanilla	Disponible. Emite sonido: - Si los detectores de apertura se han activado al desarmar el sistema; - Si se ha presionado el botón del DoorBell

Protección antisabotaje

Antisabotaje	- Tamper - Tornillo de fijación - Bloqueo automático en caso de acceso no autorizado
Autobloqueo de acceso no autorizado	Bloqueo por más de 3 intentos fallidos en 1 minuto

Alimentación

Alimentación	2 pilas CR123A 3.0 V
Duración	Hasta 2 años
Alimentación opcional	10.5~14 VDC con alimentación externa

Carcasa

Material de la carcasa	Acero inoxidable
Clasificación de protección	IP66, IK 08
Temp. funcionamiento	De -25 º C a +60 º C
Humedad de funcionamiento	Hasta 80%
Dimensiones	170 (Al) x 45 (An) x 31 (Fo) mm
Peso	258 g
Color	Grafito