
AK-A094LITE

AKUVOX

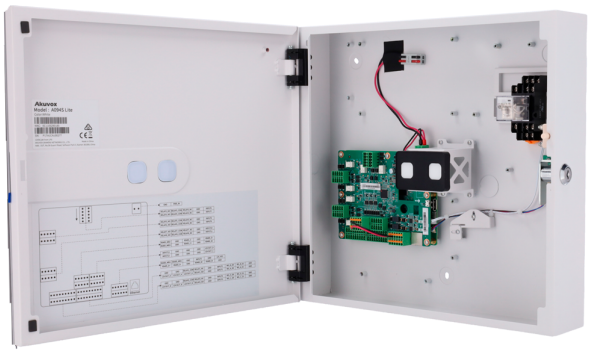

Características

- Akuvox
- Controladora de acceso
- Gestión de 4 puertas
- Capacidad 50.000 usuarios y 100.000 registros
- Soporta hasta 4 lectores Wiegand o 8 lectores RS485/OSDP
- Comunicación TCP/IP y RS485
- 13 entradas auxiliares (pulsadores y sensores de puerta)
- 4 salidas de relé, 4 salidas auxiliares y 4 salidas de 12 V/800 mA configurables
- Configuración de relé NO/NC y monoestable/biestable
- Funciones avanzadas: anti-passback
- Hueco para batería de respaldo
- Completa configuración a través de navegador web
- Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador
- Conexión entre dispositivos a través de nube en diferentes redes
- Acceso remoto de configuración para instalación
- Necesaria licencia AK-COUPON-DOOR a partir de la cuarta puerta en proyectos de Oficina

Especificaciones

Marca	Akuvox
Modelo	A094LITE
Capacidad	Hasta 50.000 usuarios
Registros	100.000 registros
Modos de identificación	Tarjeta, QR y/o contraseña
Tarjeta de proximidad	EM (125 kHz), MF (13.56 MHz) y MF DESFire (13.56 MHz)
Comunicación	TCP/IP y RS485
Salidas	4 x salidas de relé, 4 x salidas auxiliares, 4 x salidas de 12V/800mA, 4 x OSDP OUT
Entradas	4 x Wiegand 26/34/58, 13 x auxiliar (sensor de puerta y pulsador), 4 x RS485/OSDP IN, 1 x tamper
Funciones avanzadas	Anti-passback (configurable mediante componente web o mediante Cloud, en Proyecto de Oficina)
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx.
Material	Acero de alta resistencia SGCC
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +55 ºC
Dimensiones	365 (An) x 340 (Al) x 85 (Fo) mm
Peso	3000 g