
AK-EC32

AKUVOX

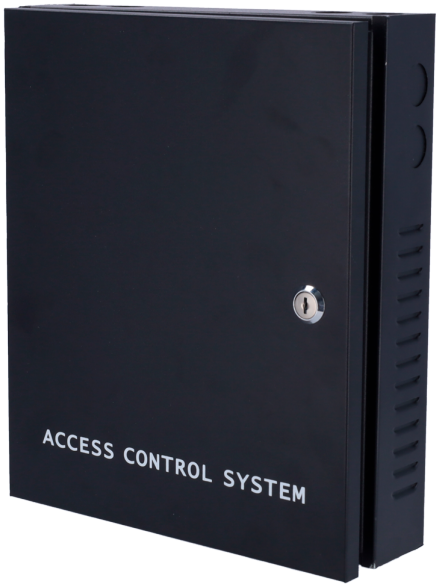

Características

- Akuvox
- Controladora de acceso RFID de ascensor
- Gestión de hasta 128 pisos
- Capacidad 120.000 usuarios y 200.000 registros
- Soporta hasta 1 lector Wiegand
- Comunicación TCP/IP y RS485
- 1 entrada RS485 para panel extensor y 1 entrada de incendio
- 32 salidas de relé
- Configuración de relé NO/NC
- Protección de datos hasta 10 años sin alimentación
- Gestión mediante configuración web

Especificaciones

Marca	Akuvox
Modelo CPU	EC32
Hardware	Procesador de 32bit de alto rendimiento
Capacidad	Hasta 120.000 usuarios
Registros	Hasta 200.000 registros
Modos de identificación	Tarjeta RFID
Tarjeta de proximidad	EM (125 kHz) y MF (13.56 MHz)
Comunicación	TCP/IP, RS485
Salidas	32 x salidas de relé (ampliables a 64 con panel extensor)
Entradas	1 x Wiegand 26/34, 1 x incendio, 1 x RS485
Modo de funcionamiento	Configuración web
Alimentación	DC 12 V / 300 mA máx.
Material	Acero
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +60º C
Dimensiones	270 (An) x 320 (Al) x 72 (Fo) mm
Peso	2000 g