
AK-S539

AKUVOX

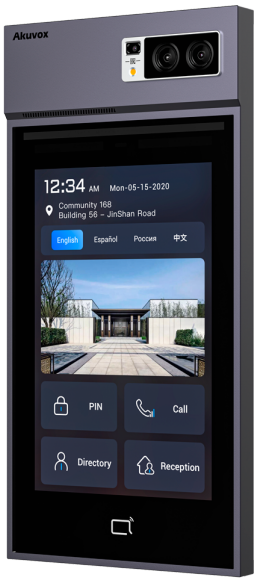

Características

- Akuvox
- Videoportero IP con cámara 5 Mpx para apartamentos
- Cámara principal con starlight y HDR
- Cámara secundaria de 2 Mpx para tecnología anti-spoofing
- Doble altavoz y doble micrófono integrados
- Audio bidireccional con tecnología Crystal Clear
- Visión nocturna con iluminación IR
- Conexión TCP/IP
- PoE+ IEEE802.3at
- Lector de tarjetas EM/MF y NFC integrado
- Apertura mediante reconocimiento facial, BLE y llaves temporales de PIN o QR
- Desbloqueo de puerta remota
- 3 salidas de relé para puerta
- Funciones avanzadas de acceso: anti-passback (a través de Cloud)
- Salida de 12 V/1 A (cuando se alimenta por PoE+)
- Puertos Wiegand, RS485 y lazo magnético
- Pantalla táctil IPS Android de 10" a todo color configurable
- Fondo de pantalla y salvapantallas personalizable
- Iluminación LED en lector de tarjetas configurable
- Apto para exterior IP66

- Superficie de aleación de aluminio antivandálico IK08
- Montaje en superficie o empotrado con soporte adicional no incluido
- SIP estándar de fácil integración
- Completa configuración a través de navegador web
- Notificaciones push y llamadas entre dispositivos a través de APP SmartPlus (incluido con monitor o con suscripción con AK-COUPON-FOREVER)
- 4 usuarios gratuitos incluidos por cada vivienda (Comunidad con monitores o con suscripción con AK-COUPON-FOREVER)
- Directorio de llamadas y usuarios visualizado en pantalla
- Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador
- Conexión entre placas y monitores a través de nube en diferentes redes
- Acceso remoto de configuración para instalación

Especificaciones

Marca	Akuvox
Modelo	S539
Control de acceso	Apertura de puerta con reconocimiento facial, tarjeta RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz, NFC, BLE, QR y PIN, con registros
Capacidad	Contactos: 3.000 Usuarios RFID: 20.000 caras y 20.000 tarjetas/contraseñas
Pantalla	Android de 10" IPS LCD a todo color táctil
Salidas	3 x relé para cerradura (12V/1A), 1 x Wiegand OUT, 1 x RS485 y 1 x lazo magnético
Entradas	3 x pulsador de salida y 1 x Wiegand IN
Funciones avanzadas de acceso	Anti-passback (configurable a través de Cloud, en Proyecto de Oficina)
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Sensor de imagen	1/2.7" 2 Megapíxel CMOS con sensor infrarrojo y de luz Tecnología starlight y HDR
Ángulo de visión	120° (H) / 72° (V)
Resolución de cámara	1920x1080 - 30fps / CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
Cámara secundaria	2 Mpx para tecnología anti-spoofing
Codificación de video	H.264
Audio	Audio bidireccional con doble micrófono y doble altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio Detección de voz automática
Formato de audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Material	Aleación de aluminio
Grado de protección	IP66 y IK08
Temp. funcionamiento	-30 ºC ~ +55 ºC
Dimensiones	364 (Al) x 180 (An) x 31 (Fo) mm
Alimentación	DC 12 V / 3 A máx. / DC 24 V / 1.5 A máx. / PoE+ IEEE802.3at

Peso	1800 g