
Networking / Accesorios / Antenas

ANT-4G-05D-0-M-500

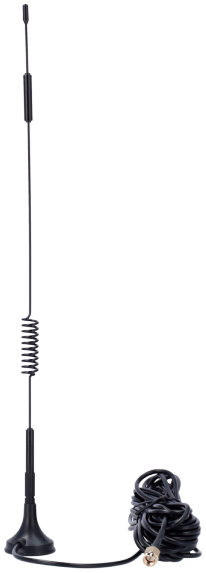

Características

- Antena de comunicación celular para interiores.
- Transmisión simultánea de datos móviles.
- Frecuencia de operación de 850-960/1710-2700MHz.
- Ganancia de señal omnidireccional de 5 dBi.
- Conector de salida estándar 1x SMA Macho.
- Cable coaxial RG174 de 5 metros integrado.
- Impedancia de salida calibrada de 50 OHM.
- Relación de onda estacionaria V.S.W.R < 3.0.
- Gran tolerancia térmica de -20°C a ~ 85°C.
- Operación inteligente Plug and Play sin configurar.

Especificaciones

Tipo de dispositivo	Antena celular de interior
Tecnología compatible	4G LTE / 3G / 2G
Rango de frecuencias celular	850 - 960 MHz / 1710 - 2700 MHz
Ganancia de señal	5 dBi
Relación de onda (V.S.W.R)	< 3.0
Impedancia de salida nominal	50 ?
Interfaz de conexión	1x Conector SMA Macho
Tipo de cable coaxial	RG174 de baja atenuación
Longitud del cable integrado	5 metros
Uso e instalación	Exclusivamente para entornos de interior
Temperatura de funcionamiento	-20°C a ~ 85°C