
Accesorios IT y Seguridad / Cables

CA12-100-H

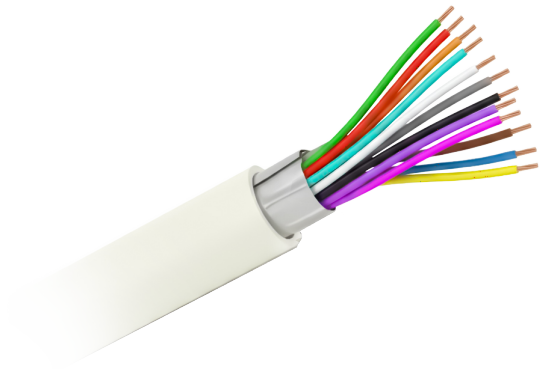

Características

- Bobina de cable
- 100 m
- Alarma
- 12 conductores
- Conductor interno Clase 5 Cobre electrolítico flexible 0,22 mm2
- Aislamiento PE
- Pantalla Aluminio poliéster con 96% cobertura+drenaje CuSn
- Cubierta Poliolefina LHS0
- Libre de halógenos
- Certificado CPR: B2ca -s1a, d0, a1

Especificaciones

Longitud	100 m
Conductor interno	Cobre electrolítico flexible AWG24 0,22 mm2 Clase 5
Aislamiento	Polietileno
Formación de los conductores	Trenzados
Pantalla	Aluminio poliéster con 96% cobertura+drenaje CuSn
Cubierta exterior	Poliolefina LHS0
Nº de conductores	12 señal
Conductividad	CPR (B2ca -s1a, d0, a1), UNE EN 50575, UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399, UNE EN 61034-2, UNE EN 60754-2