
Accesorios IT y Seguridad / Cables

CA2-100-H-INTERCOM

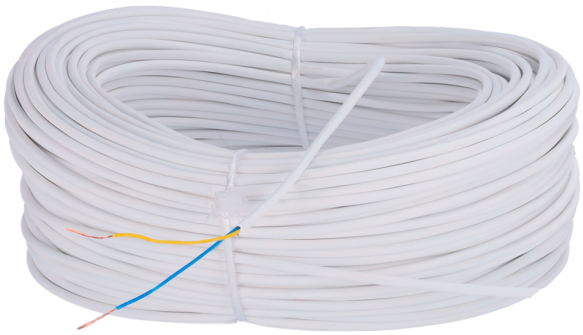

Características

- Bobina de cable
- 100 m
- Alarma y videoportero
- 2 conductores
- Conductor interno Clase 5 cobre electrolítico flexible 0.22 mm2
- Aislamiento del conductor de poliolefina LSH0
- Cubierta de poliolefina LSH0
- Libre de halógenos
- Certificado CPR Eca

Especificaciones

Longitud	100 m
Conductor interno	Cobre electrolítico flexible AWG24 0.22 mm2 Clase 5
Aislamiento	Poliolefina
Formación de los conductores	Trenzados
Pantalla	Sin pantalla
Cubierta exterior	Poliolefina LSH0
Nº de conductores	2 señal
Conductividad	<10?S/mm
Resistencia eléctrica	106 Ohm/km señal
Temp. funcionamiento	0º C ~ 70º C
Certificación	CPR (Eca)