
Accesorios IT y Seguridad / Cables

CA4-500-H

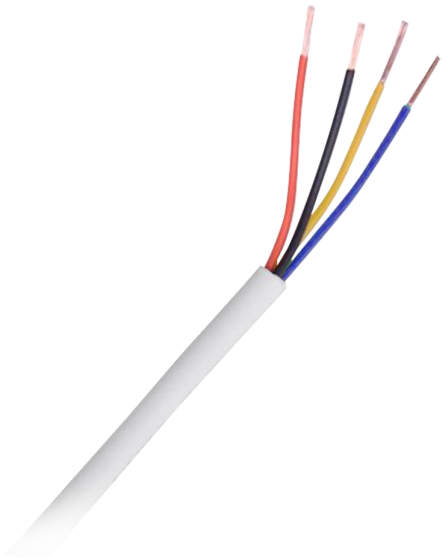

Características

- Bobina de cable
- 100 m
- Alarma
- 4 conductores
- Conductor interno Clase 5 Cobre electrolítico flexible 0,22 mm2
- Aislamiento PE
- Pantalla Aluminio poliéster con 96% cobertura+drenaje CuSn
- Cubierta Poliolefina FRLSHF 6.1 mm
- Libre de halógenos
- Certificado CPR Cca -1sb, a1, d2

Especificaciones

Longitud	100 m
Conductor interno	Cobre electrolítico flexible AWG24 0,22 mm2 Clase 5
Aislamiento	Polietileno
Formación de los conductores	Trenzados
Pantalla	Aluminio poliéster con 96% cobertura+drenaje CuSn
Cubierta exterior	Poliolefina LSH0
Nº de conductores	4 señal
Conductividad	<10?S/mm
Resistencia eléctrica	106 Ohm/km señal
Temp. funcionamiento	0º C ~ 70º C
Certificación	CPR (B2ca -s1a, d0, a1), UNE EN 50575/A1:2016, UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399:2012, UNE EN 61034-2, UNE EN 60754-2
Color	Blanco