
Accesorios IT y Seguridad / Cables

CA6P2-305-H-Cca-WHITE

SAFIRE

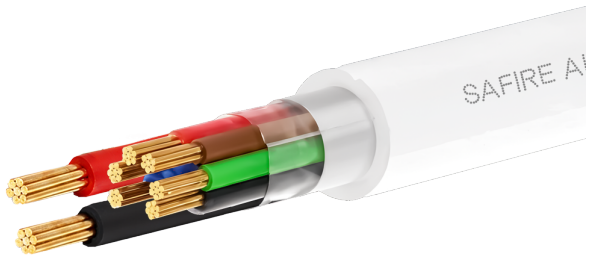

Características

- Bobina de cable de intrusión
- 100 m
- Alarma
- 4+2 conductores
- Conductor interno CCA 0,22 mm2
- Cond. alimentación CCA 0,75 mm2
- Aislamiento PE
- Pantalla Aluminio poliéster
- Aislamiento LSZH 0.2 mm
- Cubierta exterior LSZH 4.9 mm
- Libre de halógenos

Especificaciones

Longitud	305 m
Material del conductor	Aluminio recubierto de cobre
Núcleos de señal (6x)	0,22 mm² (42*0,185 ± 0,01 mm)
Núcleos de potencia (2x)	0,75 mm² (32*0,185 ± 0,01 mm)
Material de aislamiento	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Espesor de aislamiento	>0,20 mm (conductor de señal)
Espesor de aislamiento	>0,35 mm (conductor de potencia)
Blindaje (Shield)	Papel de aluminio y poliéster
Hilo de drenaje	CCA (7*0,18 ± 0,01 mm)
Cordón de rasgado	Dispone
Material de la cubierta	LSZH
Diámetro de la cubierta	5,2 ± 0,30 mm
Espesor de la cubierta	0,50 mm
Resistencia DC 20° (0,22 mm²)	? 265 ?/100 m
Resistencia DC 20° (0,75 mm²)	? 76 ?/1000 m
Resistencia de aislamiento 20°	200 M?.km
Test de voltaje (1 min. / 50 Hz)	1200 V (seccion 0.22 mm²) 2000 V (seccion 0.22 mm²)
Certificación	CPR Eca / RoHS 2.0 / Reach
Color de la cubierta	Blanco (White)
Peso	55 kg/km
Temperatura de funcionamiento	-10° C hasta 70° C
Cumple con normativas	EC 60332-1 & IEC 60332-3-24 IEC 60754-1 /-2 –IEC 61034-1 /-2 EN 50575