
Accesorios IT y Seguridad / Cables

DS-1LN5E-S

Hikvision

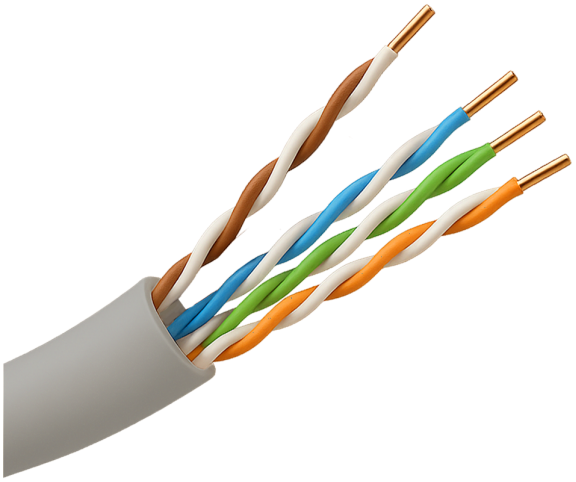

Características

- HIKVISION
- Cable UTP categoría 5E
- Bobina de 305 m
- Conductor (Oxygen Free Conductor) | 99.95% cobre
- Aislamiento HDPE
- Diámetro 24 AWG-0,50mm
- Certificado CPR: Eca/UL CM
- Apto para interior
- Color gris

Especificaciones

Marca	Hikvision
Apantallamiento	UDP
Categoría del cable	Categoría 5E
Longitud	305m
Conductor	OFC (Oxygen Free Conductor), pureza 99.95% cobre /24AWG
Diámetro conductor	0.5mm
Aislamiento	Material: HDPE
Color cubierta	Gris
Instalación	Interior
Certificado CPR	Eca/UL CM
Temp.de funcionamiento	20??75?
Embalaje	Caja de cartón
Dimensión del embalaje	400 x 240 x 400mm
Cubierta	Antes del envejecimiento Resistencia a la tracción (Mpa) ?13.5 Elongación (%) ?150 Período de envejecimiento(°C×h) 100°C×24h×10d Resistencia a la tracción después del envejecimiento (Mpa) ?12,5 Elongación (%) ?125 Doblado en frío(-20±2 °C×4 h) 8 × D.E. de cable, sin grietas visibles
Características eléctricas (20 °C)	Impedancia de 1,0-100,0 MHz(?) 100±15 Sesgo de retraso de 1,0-100,0 MHz (ns/100 m) ?45 Resistencia dc(?/100 m) máx. 9,5 Desbalance de resistencia del conductor de CC(%) máx. 5,0