Networking / Switching / No Gestionable

DS-3E0105P-E(B)

Hikvision

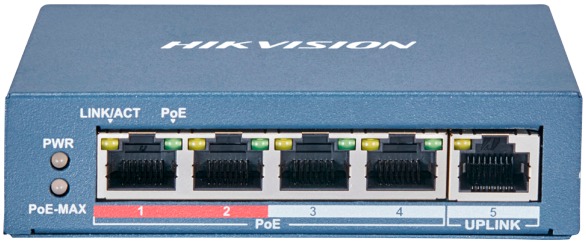

Características

- Switch de sobremesa Hikvision
- 4 puertos PoE + 1 puerto Uplink (RJ45)
- Velocidad 10/100 Mbps
- Hasta 65W de potencia PoE total
- Compatible con PoE IEEE 802.3af/at
- Modo Extendido hasta 250 metros

Especificaciones

Marca	Hikvision
Interface	4 puertos RJ45 PoE 10/100 Mbps
Velocidad puertos	5x 10/100 Mbps con auto-negociación
Funcionalidades PoE	IEEE 802.3af/at (Hasta 30W por puerto)
Capacidad de Switching	1 Gbps
Tasa de reenvío	0.744 Mpps
Tabla MAC	1K
VLAN	Aislamiento de puertos en modo Extend (Port Isolation)
Protocolos y Tecnologías de Red	IEEE 802.3
Protección de sobretensiones	6 kV en puertos PoE y Uplink
Alimentación	48 VDC, 1.35 A
Consumo	65 W (Con carga PoE completa)
Temperatura de funcionamiento	-10° C a 55° C
Dimensiones	105 mm × 27.6 mm × 83.1 mm
Peso	0.26 Kg (Sin embalaje)