Networking / Switching / Gestionable

DS-3E1106P-EI

Hikvision

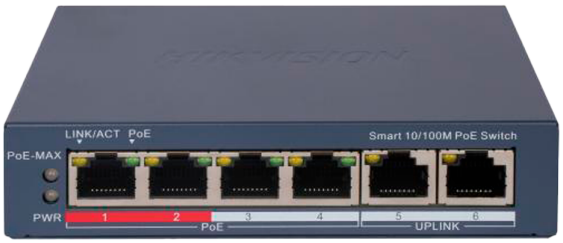

Características

- Hikvision Switch PoE Gestionable
- 4 puertos PoE 10/100 Mbps y 2 puertos RJ45
- Gestión remota mediante Hik-Partner Pro
- Presupuesto de potencia PoE total de 60 W
- Capacidad de conmutación de 14 Gbps
- Tasa de reenvío de paquetes de 10.42 Mpps
- Tabla de direcciones MAC de hasta 2 K
- Soporte para 32 VLANs basadas en 802.1Q
- Detección de estado y longitud de cables
- Carcasa metálica robusta de alta resistencia

Especificaciones

Marca	Hikvision
Interfaces	4 × 10/100 Mbps PoE, 2 × 10/100 Mbps RJ45
Estándar PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Potencia PoE por puerto	Hasta 30 W
Presupuesto total PoE	60 W
Alcance de transmisión	Hasta 300 m (Puertos 1 a 4)
Funciones PoE especiales	PoE Watchdog inteligente
Priorización de tráfico	Puertos VIP (1 y 2)
Seguridad de puertos	Aislamiento de puertos (1 a 4)
Capacidad de conmutación	14 Gbps
Tasa de reenvío de paquetes	10.42 Mpps
Caché de datos interna	1 Mbits
Tabla de direcciones MAC	2 K
Configuración VLAN	802.1Q, ID 1-4094, Máx. 32 VLAN, Trunk, Access
Prevención de bucles	802.1D STP, 802.1w RSTP
Agregación de enlaces	Estática (2 grupos)
Plataformas de gestión	Hik-Central Pro, Hik-Partner Pro, Web
Mantenimiento de red	DHCP Client, LLDP, SNMP v1/v2c, Port mirroring
Diagnóstico de cableado	Detección de circuitos abiertos, cortos y longitud
Material de la carcasa	Metálico
Tipo de instalación	Sobremesa, Montaje en pared
Alimentación eléctrica	54 V DC, 1.2 A
Consumo de energía	Máx. 65 W / Reposo (Idle) 1.6 W
Protección contra descargas	6 kV en todos los puertos

Temperatura operativa	0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento	5% a 95% (sin condensación)
Dimensiones (An × Al × Pr)	121,1 mm × 27,6 mm × 83,1 mm
Peso neto	0,27 kg (0,6 lb)