
Control de Accesos / Hikvision / Controladoras

DS-K2M0016A

HIKVISION

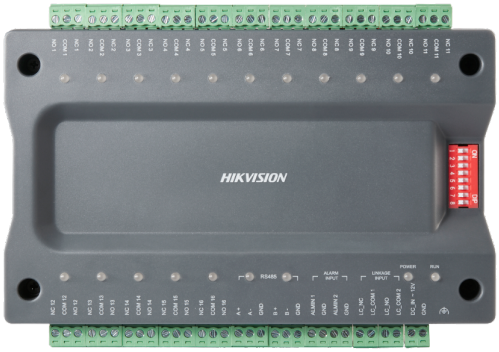

Características

- Hikvision
- Controladora esclava para ascensores
- Comunicación RS485 con controladora maestra
- 16 salidas de relé
- Modos de funcionamiento: botón, llamada de ascensor y auto-botón
- DIP switch para configuración
- 2 entradas de alarma
- Necesita placa maestra DS-K2210 o DS-K2220X

Especificaciones

Marca	Hikvision
Modelo	DS-K2M0016A
Hardware CPU	32bit
Salidas	16 x salidas de relé
Entradas	2 x RS485, 1 x tamper
Alimentación	Fuente de alimentación DC 12 V (no incluida)
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Humedad de funcionamiento	0% ~ 90% (sin condensación)
Montaje	Sobre carril DIN
Dimensiones	105 (An) x 167 (Al) x 30 (Fo) mm