
Megafonía y Audio / Altavoces

DSPPA-D6533A

DSPPA

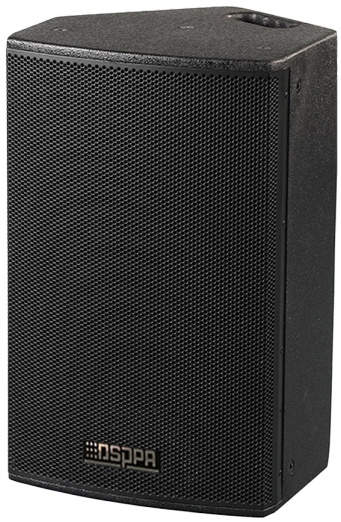

Características

- Caja acústica activa profesional de 2 vías
- Amplificador Clase D integrado
- Potencia continua 180W AES
- Amplificación interna 300W max
- Sensibilidad 95dB
- SPL máximo 118dB
- Woofer 8" + tweeter 1,3"
- Guía de ondas para mejor dispersión y coherencia
- Cobertura 100° × 50°
- Respuesta 70Hz-18kHz
- Filtro HP seleccionable 20/150Hz
- Entrada XLR balanceada
- Control automático de nivel ALC
- Salida XLR balanceada para conexión en cascada
- Alimentación AC 220V

Especificaciones

Marca	DSPPA
Modelo	D6533A
Gama	Sonido profesional
Tipo de producto	Altavoz activo profesional de rango completo
Aplicación	Refuerzo sonoro, conferencias, auditorios, salas multifunción
Tecnología	Activo con amplificador Clase D integrado
Tipo de línea	Entrada de audio balanceada Sensibilidad de entrada 20 k?
Potencia	180 W AES / 300 W Max Factor de amortiguación >400 Distorsión < 0,05 %
Tipo de transductor	Sistema 2 vías: woofer 8" ×1 + tweeter 1,3" ×1 en guía de ondas
Sensibilidad y SPL	95 ±2 dB (1W/1m) / 118 ±2 dB SPL máx.
Respuesta en frecuencia	70 Hz ~ 18 kHz Filtro paso alto ajustable entre 20 Hz ~ 400 Hz para uso con subwoofer
Cobertura	H 100° / V 50°
Tipo de conector	1 entrada XLR balanceada + 1 salida XLR balanceada
Certificaciones especiales	Certificaciones estándar
Resistencia ambiental	Interior
Instalación	Instalación portátil o fija sobre soporte compatible
Material	Recinto en madera de abedul laminada Recubrimiento resistente en poliuretano negro
Color	Negro
Alimentación	AC 220 V / 50 Hz
Filtro seleccionable	20 Hz ~ 400 Hz
Dimensiones	465 × 282 × 275 mm
Peso	12 kg