
Megafonía y Audio / Altavoces

DSPPA-DSP6114VF

DSPPA

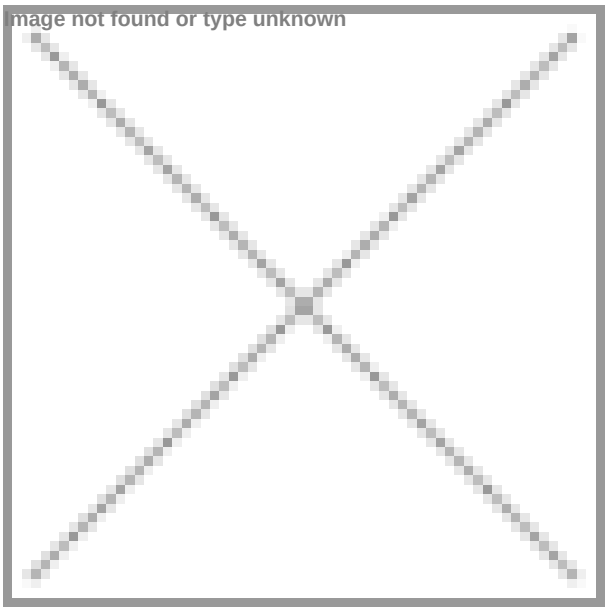

Características

- Altavoz columna IP PoE exterior
- Sistema activo con amplificador integrado
- 4” × 2 + tweeter 1”
- Sensibilidad 88 ±2 dB
- SPL máximo 101 ±2 dB
- Respuesta 160 Hz – 16 kHz
- Potencia RMS 20W (PoE+ / DC24V)
- Impedancia 8 ?
- SNR ? 76 dB
- Distorsión ? 1%
- Alimentación PoE+ / DC24V
- Protección IP56
- Función ajuste volumen automático (AI)
- Soporte SIP / ONVIF / red IP

Especificaciones

Modelo	DSP6114VF
Tipo de altavoz	Altavoz de columna IP activo
Potencia	14 W (PoE+) 20 W (DC)
Componentes	2 x 4" + 1 x 1"
Impedancia	8?
Sensibilidad	91dB
SPL máximo	88 ± 2dB
Respuesta en frecuencia	160Hz ~ 16kHz
Protección	IP56
Material	Aluminio con acabado de pintura al horno resistente a los rayos UV
Alimentación	PoE+ DC 24 V
Dimensiones	137 (An) x 418 (Al) x 117 (Pr) mm
Peso	2,95 kg