
Accesorios IT y Seguridad / Alimentación / Protecciones Eléctricas

EATS2-63-2P-63A

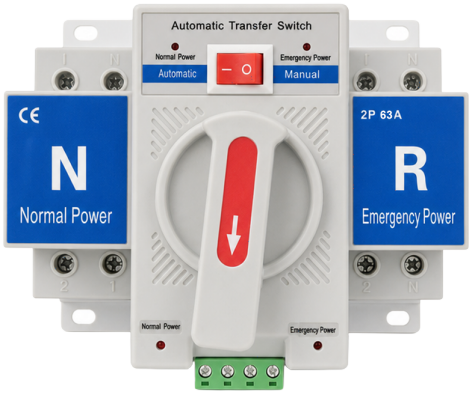

Características

- Conmutador automático
- Corriente nominal 63A
- 2 polos (instalaciones monofásicas)
- Para conmutar entre fuente principal y alternativa
- Para instalaciones residenciales, comerciales e industriales
- Instalación en carril DIN
- IP20
- Cumple norma IEC/EN 60947-6-1

Especificaciones

Gama	Conmutador automático de transferencia
Polos	2P (Monofásicas)
Montaje	Carril DIN 35mm (EN 60175)
Corriente nominal	63A
Tensión nominal	400V
Normativa	lEC/EN 60947-6-1
Clase	CB
Temperatura de operación	-5 - 40ºC
Polución	Clase III
Altitud máxima	2000m
Corriente nominal de corte	3kA
Tiempo de transferencia	< 3s
Vida mecánica	3000 ciclos
Vida eléctrica	1500 ciclos
Tensión nominal de aislamiento	1500V
Dimensiones	148 (An) x 136 (Al) x 119 (Fo)