Incendio y Evacuación / Accesorios / Cables de incendio

FC2X15-100-C

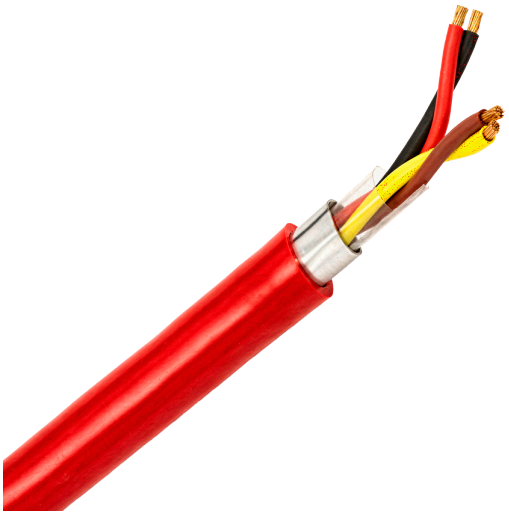

Características

- Bobina de cable trenzado
- 100 m
- Especial para incendio
- Apantallado
- 2x2x1.5mm2
- Conductor interno Cobre clase 5
- 25 vueltas/metro
- Libre de halógenos

Especificaciones

Longitud	100 m
Trenzado	25 vueltas/m
Conductor interior	Cobre Flexible Pulido Clase V Según UNE 60228
Aislamiento	Poliolefina EVA LSHO
Pantalla	Pantalla de Cinta de Aluminio Mylar con hilo flexible de drenaje (Cu Sn)
Cubierta exterior	Poliolefina Libre de Halógenos (Z1) LSH0 Color: Rojo
Tensión de ensayo	2000 v DC > 1 Min
Tensión trabajo	500V
Capacidad	86 pF/m
Temperatura de servicio	+20º ~ +70º
Certificación	CPR: B2ca, -s1a,d0,a1, UNE EN 50575/A1:2016, UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399:2012, UNE EN 61034-2, UNE EN 60754-2, IEC 60228, Directiva ROHs
Sección	2x2x1.5mm2