
FIBRA-MULTIRELAY

AJAX

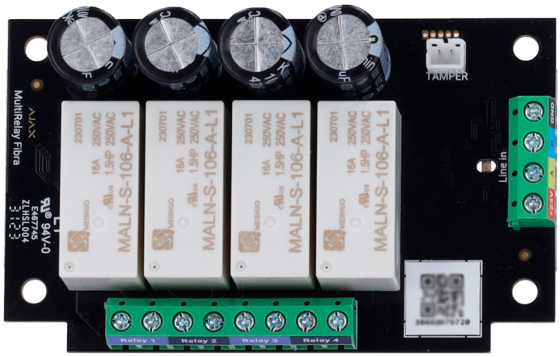

Características

- Ajax Fibra
- Módulo con 4 relés independientes
- Protocolo Fibra
- Certificado grado 3
- Bidireccional
- Alcance de la línea de bus hasta 2000 m
- 1 línea de entrada y 4 relés de salida
- Contactos sin potencial
- 2 modos de funcionamiento: pulso y biestable
- Esatado de los contactos configurable: NC y NO
- Compatibilidad con los circuitos de corriente continua y de corriente alterna
- Alimentación 24 VDC de la línea Fibra
- Compatibilidad con Hub Hybrid (2G y 4G)

Especificaciones

Marca	Ajax Fibra
Grado de seguridad	Grado 3
Número de líneas de entrada	1
Número de relés	4
Estados de los contactos	Normalmente abierto (NO) y Normalmente cerrado (NC)
Modos de funcionamiento	Biestable o impulso
Tiempo de funcionamiento modo impulso	De 10 segundos a 2 horas
Compatibilidad con circuitos	Corriente alterna y corriente continua
Corriente máxima	hasta 5 A a 30 V? hasta 10 A a 230 V~
Distancia de transmisión	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
Tamper anti-apertura	Disponible (conectado a la carcasa)
Conexión bus	Cable de 4 hilos
Alimentación	24 VDC del bus Fibra
Compatibilidad	Compatible con Hub Hybrid (2G y 4G)
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ 40 ºC
Dimensiones	55 (Al) x 90 (An) x 30 (Fo) mm
Peso	84 g