# HILL-A2815-D-PPRM-12

## Hillstone Networks

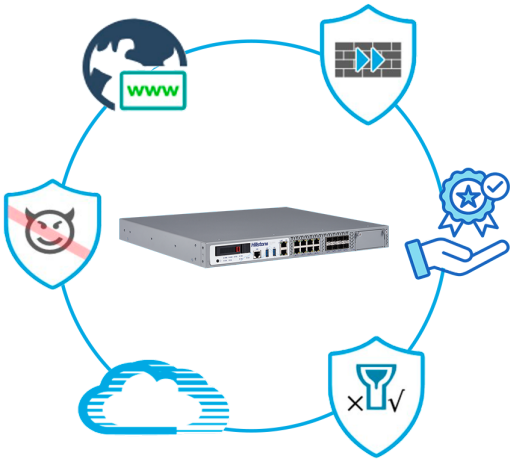


**12 months**

## Características

- Hillstone Networks (NGFW + Licencias)
- Hardware + 1 año de servicio Enterprise
- 16Gbps FW/5Gbps NGFW throughput
- Fuente de alimentación redundante Dual AC
- 8 puertos SFP y 8 puertos 10/100/1000BASE-T
- Incluye 2 pares de puertos bypass para HA
- Slot de expansión para módulos SFP+ o GE
- Incluye IPS, AV, URL, QoS, IPR, C2 y Sandbox
- Firewall de próxima generación rack 1U
- Puerto MGT y puerto HA dedicados
- Control de acceso Zero Trust ZTNA
- Gestión mediante interfaz Web y CLI
- Soporta expansión SSD hasta 1.92 TB
- Despliegue rápido mediante scripts

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Hillstone |
| **Nota de compra** | Es necesario enviar correo al comercial para tramitar el alta de la licencia (BASE o ADICIONALES) con el número de pedido y el número de serie del equipo. |
| **Tipo de licencia incluida** | 12 Meses (1 Año) de licencia Enterprise con actualizaciones para StoneOS SW y de la base de datos de identificación de aplicaciones. Incluye IPS, AV, URL, QoS, IPR, C2 y Sandbox. |
| **Interface** | 8 x SFP + 8 x GE (incluye 2 pares bypass) |
| **Slots de Expansión** | 1 slot de expansión (Soporta módulos IOC de 4xSFP+, 8xSFP+ o 8xGE) |
| **Puertos de gestión** | 1 x Consola, 2 x USB 3.0, 1 x HA (RJ45), 1 x MGT (RJ45) |
| **Throughput Firewall** | 16 Gbps (Tráfico UDP 1518 bytes) |
| **Throughput NGFW** | 5 Gbps (HTTP 64KB con App Control e IPS) |
| **Threat Protection** | 2.8 Gbps (App Control, IPS, AV y URL activos) |
| **Throughput IPS** | 9 Gbps (Detección HTTP bi-direccional) |
| **Throughput AV** | 5.3 Gbps (Tráfico HTTP con adjuntos) |
| **Throughput IPsec VPN** | 6 Gbps (PSK AES256-SHA-1 1400 bytes) |
| **Máximo Sesiones Concurrentes** | 2,400,000 (Tráfico HTTP) |
| **Nuevas Sesiones** | 130,000 por segundo (Tráfico HTTP) |
| **Políticas de Firewall** | 12,000 (Capacidad máxima) |
| **Usuarios SSL VPN** | 8 por defecto / 4,000 máximo |
| **Túneles IPsec** | 6,000 |
| **Sistemas Virtuales** | 1 por defecto / 5 máximo |
| **Compatible Dongle 4G** | Sí (Mediante puerto USB, no incluido) |
| **Alta Disponibilidad (HA)** | Soporta Active/Passive y Active/Active (HSVRP) |
| **Almacenamiento Local** | 8 GB |
| **Expansión Storage** | Soporta SSD de hasta 1.92 TB (Bajo Licencias) |
| **Fuente de Alimentación** | 60W, Doble AC Redundante |
| **Alimentación** | AC 100-240 V, 50/60 Hz |

| | |
|---|---|
| **Dimensiones (W x D x H)** | 440 x 340 x 44.4 mm |
| **Peso** | 4.55 kg (10.0 lb) |
| **Protocolos de Gestión** | Web, CloudView, CLI, Restful API, SNMP, NETCONF |