HWI-B780H-Z

HIKVISION

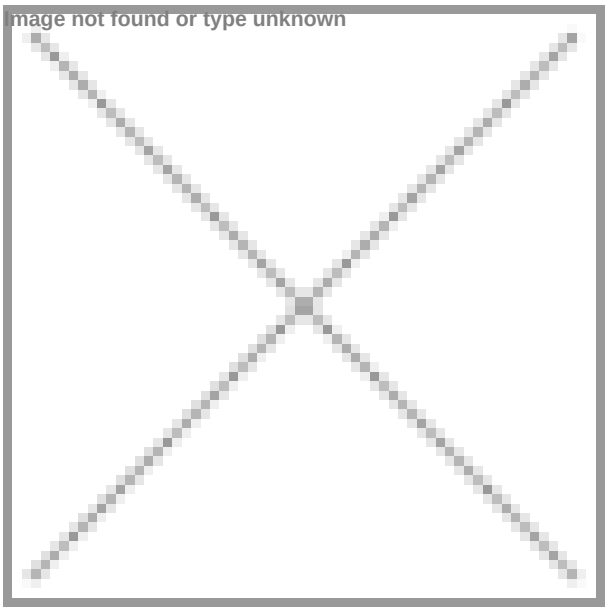

Características

- Hikvision
- Cámara IP
- 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840x2160)
- Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus
- 0 Lux
- IR Alcance 50 m
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- WDR 120dB
- IR CUT
- Dual Stream
- RJ-45 10/100 BaseT
- Evento Inteligente: Cruce de línea, Intrusión en área, Detección de cara
- PoE IEEE802.3at
- Impermeable IP67
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Sensor de imagen	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Tasa Main Stream	3840x2160 (1 ~ 12.5 FPS), 3072x1728 (1 ~ 20 FPS), 2560x1440 / 1920x1080 / 1280x720 (1 ~ 25 FPS)
Tasa Extra Stream	640x480 / 640x360 / 320x240 (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Lente	2.8 mm ~ 12 mm Motorizada Autofocus
Iluminación mínima	Color 0.01 Lux @ F1.2 | Color 0.018 Lux @ F1.6
Iluminación infrarroja	0 Lux / LEDs IR (50 m)
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, 3D-DNR, AGC, Motion detection, Face detection
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Alarmas	No dispone
Audio	No dispone
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect y Software PC IVMS 4200
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 1200 mA, PoE IEEE802.3at
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +50º C
Dimensiones	295 mm (Fo) x 102.4 (Ø) mm

Peso	1335 g