ILOQ-S50-CYLINDER-3030-L

ILOQ

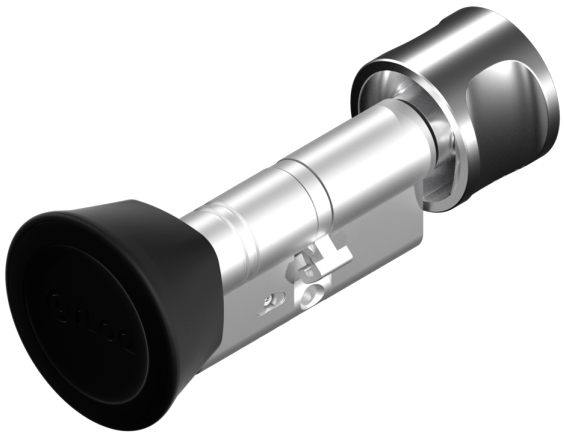

Características

- iLOQ
- Cilindro inteligente S50
- Perfil europeo
- Apertura mediante TAG NFC ILOQ-NFC-TAG-S50 o aplicación móvil con NFC
- Sistema electrónico sin necesidad de baterías ni cableado (alimentado por inducción mediante NFC)
- Gestión de grupos, horarios y registros de acceso
- Dimensiones de 30 (interior) x 30 (exterior) mm
- Longitud regulable mediante extensores adicionales ILOQ-S50-EXTENSION-x
- Lector largo para fácil operación
- Pomo interior
- Apto para exterior IP55
- Cifrado de la información AES-256
- Certificación de seguridad EN 15684:2020

Especificaciones

Marca	iLOQ
Modelo	D50S.321.SD
Tipo de cilindro	Cilindro inteligente de perfil europeo Modelo con control horario (RTC)
Apertura	TAG NFC ILOQ-NFC-TAG-S50 Aplicación móvil por NFC para Android y iOS Lector largo para fácil operación
Alimentación	Sin necesidad de baterías ni cableado El NFC por inducción activa el cilindro
Dimensiones	30 (interior) x 30 (exterior) mm Longitud regulable mediante ILOQ-S50-EXTENSION-x: Parte exterior hasta 100 mm Parte interior hasta 100 mm
Parte interior	Pomo para apertura y cierre manuales
Configuración	Programación inicial con ILOQ-TOKEN Reprogramación con ILOQ-TOKEN o ILOQ-NFC-TAG-S50
Capacidad	Derechos de acceso: 210 Franjas horarias: 10 Lista de llaves bloqueadas: 500 Registros de acceso: 500
Seguridad	Cifrado de la información AES-256 Certificación de seguridad EN 15684:2021
Material	Acero inoxidable cepillado
Grado de protección	Apto para exterior IP55
Temp. de funcionamiento	-25 ºC ~ +70 ºC

Dimensiones

