
Accesorios IT y Seguridad / Cables

KX6P-300-LSZH

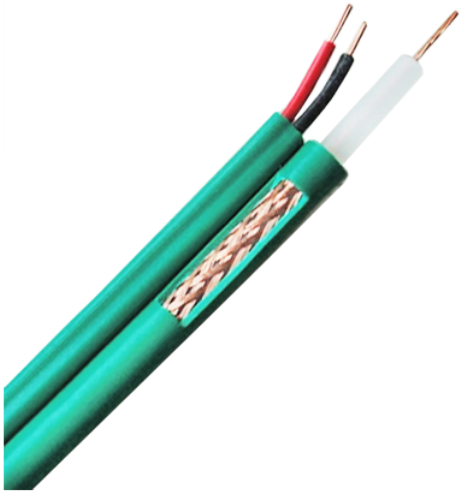

Características

- Bobina de cable
- 300 m
- Combinado: KX6 y 2 cables de alimentación
- KX6: Conductor interior Cobre 7/0.2 mm
- Aislamiento PE Sólido 3.7 mm
- Conductor exterior CCA trenzado 128/0.12 mm
- Cubierta LSZH PVC 6.0 mm
- Cables alimentación: Conductor interior CCA 16/0.2 mm
- Aislamiento LSZH PVC 1.8 mm (rojo/negro)
- Cubierta PVC 5.0 mm
- Cubierta exterior verde LSZH PVC 9.0 mm

Especificaciones

Longitud	300 m
Conductor interior KX6	Cobre 7/0.2 mm
Aislamiento KX6	PE Sólido 3.7 mm
Conductor exterior KX6	CCA trenzado 128/0.12 mm
Cubierta RG59	LSZH PVC 6.0 mm
Conductor interior DC	CCA 16/0.2 mm
Aislamiento DC	LSZH PVC 1.8 mm (rojo/negro)
Cubierta Combinado	LSZH 9.0 mm