
ONV515

NIVIAN

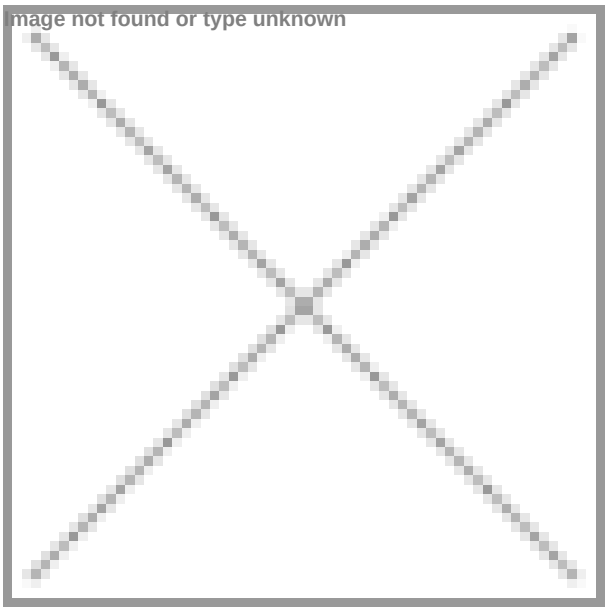

Características

- Conecte la cámara a la alimentación y a su router
- Descargue la aplicación móvil iSmartView Pro
- Añada la cámara a la aplicación escaneando el código QR dispuesto bajo la cámara

Especificaciones

Sensor de imagen	1/4” 1.3 Megapixel CMOS color
Resolución	1280x720 (720P), 640x360 (VGA), 320x180 (QVGA)
Tasa de transferencia	25 FPS
Compresión	H.264
Lente	3.6 mm (90º)
Iluminación mínima	0 Lux / 8 LEDs (5 m)
Audio	Audio bidireccional (micrófono, entrada y salida de audio)
Movimiento Pan/Tilt remoto	Horizontal: 350°, Vertical: 100°
Interfaz de red	Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX y Wifi IEEE 802.11b/g/n
Protocolo de red	HTTP?UDP?SMTP?FTP?DHCP?DDNS?NTP?UPNP, RTSP, TCP
Interoperabilidad	ONVIF, RTSP
Acceso Plug&Play	P2P, con escaneo de código QR
Control de alarma	Salida: 1 canal; Entrada: 1 canal
Notificación eventos	Email, FTP y grabación de vídeo e imagen en tarjeta SD
Seguridad	Cuentas 3 niveles, contraseña y gestión multi-nivel de usuarios
Acceso remoto	Navegador, Software para PC y Teléfono Móvil
Almacenamiento interno	Slot tarjeta SD, Max 32 GB (no incluida)
Uso	Interior
Alimentación	DC 5 V / 1,5 A
Dimensiones / Peso	111 (Al) x 110 (An) x 125(Fo) mm / 375 g