
Control de Accesos / Parking / Barreras

PB-PARKBARRIER-ULTRA707-FD3-L

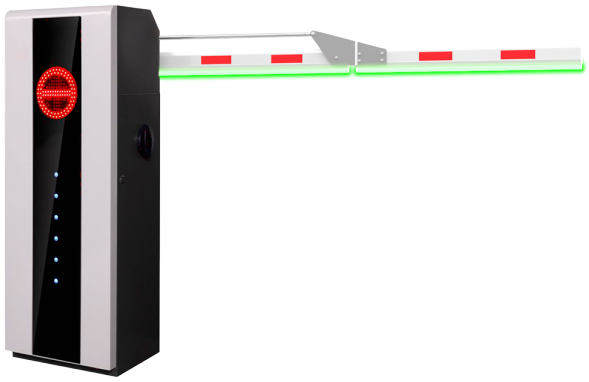

Características

- Barrera para parking de alto rendimiento
- Brazo articulado en 90º de 3 metros de longitud (2 metros vertical y 1 metro horizontal)
- Altura de la barrera con el brazo instalado y levantado de 2.8 metros sobre el suelo
- Brazo con LEDs indicadores de estado y tira de goma anticolisiones
- Apertura a izquierdas
- Indicadores LED en mueble
- Servomotor: 10.000.000 de ciclos sin mantenimiento
- Velocidad de operación regulable
- Apertura de emergencia
- Reconocimiento de colisiones
- Paso de vehículos regulable
- Soporta batería de respaldo
- Bajo consumo energético
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento
- Apta para exterior IP54
- Necesario instalar el brazo para que la barrera funcione
- Incluye dos mandos a distancia para control remoto
- Incluye soporte vertical para apoyar el brazo
- No se debe mantener el brazo de la barrera levantado de manera continua

Especificaciones

PB-PARKBARRIER-ULTRA707-L

Modelo	PB-PARKBARRIER-ULTRA707-L
Indicador LED	Indicadores LED de estado de la barrera
Movimiento de barrera	Subida y bajada
Modo de emergencia	Apertura de barrera automática ante corte de corriente (con batería de respaldo adicional no incluida) Apertura manual de barrera para emergencia
Seguridad	Detención y/o retorno de barrera en caso de bloqueo
Tipo de motor	Servomotor
Fiabilidad	10.000.000 de ciclos
Alimentación	AC 110/220 V / Batería DC 24 V Consumo máximo en operación: 100 W
Distancia de control remoto	? 30 m Admite hasta 20 mandos a distancia de manera simultánea
Temp. funcionamiento	-35 ºC ~ +85 ºC
Máxima velocidad de operación	0.9 s (brazo de 3 metros) 1.2 s (brazo de 4.5 metros) 2 s (brazo de 6 metros)
Material	Acero con tratamiento de pintura en polvo
Dimensiones	1021 (Al) x 350 (An) x 289 (Fo) mm
Peso	45 kg
Grado de protección	Apta para exterior IP54
Soporte	Color gris con bandas reflectantes Altura regulable entre 78 y 98 cm

PB-BOOM707-FOLDING-3M-LED

Modelo	PB-BOOM707-FOLDING-3M-LED
Tipo de brazo	Brazo articulado en 90º
Longitud del brazo	3 m (2+1)
Características	LEDs indicadores de estado Tira de goma anticolisiones

Material	Aleación de aluminio
Acabado	Recubrimiento de pintura blanca con rayas rojas
Dimensiones	44 (An) x 86 (Al) mm