Networking / Accesorios / SFP

QSFP28-100G-1310LR-2SMF-LC

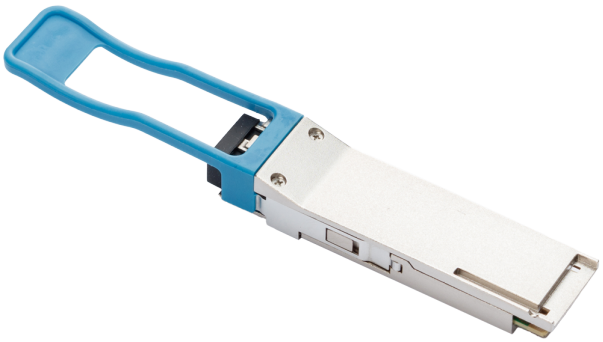

Características

- Módulo transceptor QSFP28 de uso universal
- Estándar Ethernet matizado 100GBASE-LR4
- Longitud de onda de trabajo TRx 1310nm
- Fibra de tipo Monomodo para alta eficiencia
- Tipo de conector LC UPC dúplex de dos canales
- Distancia máxima de cable de hasta 2 Kilómetros
- Velocidad de transferencia de hasta 100Gbps
- Rango de operación comercial de 0°C a 70°C

Especificaciones

Tipo de factor	QSFP28
Clase de entorno	Comercial / Estándar
Estándar Ethernet	100GBASE-LR4
Compatibilidad	Universal (Genérica y con múltiples dispositivos)
Tipo de fibra	Monomodo
Tipo de conector	LC dúplex
Tipo de pulido	UPC
Velocidad de datos	Hasta 100Gbps
Distancia máxima	Hasta 2 km
Longitud de onda	TRx 1310 nm
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 70°C