
Networking / Soluciones PON / Equipos PON

RG-APF1260(MG-P)

Reyee

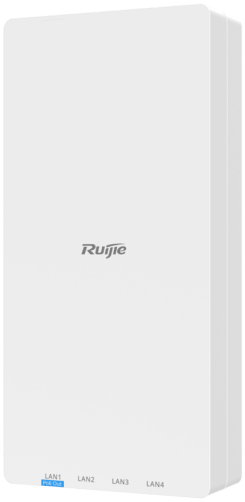

Características

- Ruijie Serie e-Lighten
- Punto de acceso de pared Wi-Fi 6 Multi-Servicio
- 1 puerto SC 2.5G + 4 puertos RJ45 1000M + 1 puerto RJ11
- Compatible con solución e-Lighten 2.0 de Ruijie E
- quipo Multi-Servicio con soporte Triple-Play
- Hasta 256 clientes asociados (76 recomendados)
- Salida PoE Out de 12.95W para teléfonos IP
- Gestión gratuita en Ruijie Cloud y App Reyee
- Montaje en pared estándar

Especificaciones

Interface	1x 2.5 Gbps SC Optical Port
Velocidad inalámbrica	AX3000 (2976 Mbps)
Funcionalidades Telefonía	Conversión analógico a IP
Capacidad de clientes	Hasta 256 clientes asociados
VLAN	Hasta 8 VLANs
Protocolos y Tecnologías de Red	Port Mirroring
Número de SSIDs	8 SSIDs
Protocolos L3	Static Routing
Control de redundancia	AP Mesh
Protocolos Gestión	Web/Cloud/APP/SNMP v1/v2c/v3
Protección de sobretensiones	Ethernet: ±2 kV
Alimentación	DC 54 V / 1.21 A (opcional)
Consumo	23 W (PoF)
Temperatura de funcionamiento	0° C - 40° C
Dimensiones	180 mm x 86 mm x 34.5 mm
Peso	0.34 Kg (Sin embalaje)
MTBF	250,000 horas