
Networking / Wi-Fi / Puntos de Acceso

RG-RAP1261

Reyee

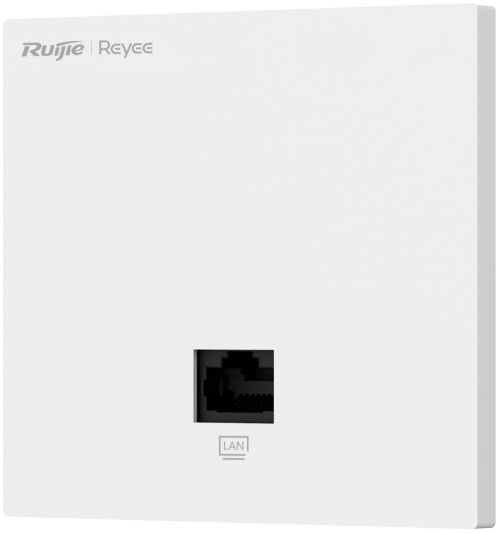

Características

- Reyee
- Punto de acceso Wi-Fi 6 802.11ax de doble banda 2,4 y 5 GHz
- Compatible con 802.11 b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax
- Permite conexiones de hasta 3000 Mbps
- Antenas con tecnología MIMO 2x2 para 2.4GHz y MIMO 2x2 para 5GHz
- Hasta 160MHz de ancho de canal
- MultiSSID
- 1x Puerto RJ45 Downlink
- Instalación en caja 86x86 mm (No compatible con estándar europeo).
- Rango de temperatura de 0 a 40ºC
- Alimentación PoE
- Potente e intuitivo manejo con la nube gratuita de Ruijie

Especificaciones

Marca	Reyee
Estándar Inalámbrico	Wi-Fi 6 802.11ax
Frecuencias	2.4 GHz y 5GHz
Rendimiento Wi-Fi	Hasta 3000 Mbps Radio1: 2.4GHz - 574 Mbps Radio2: 5GHz - 2402 Mbps - Hasta 160MHz
Potencia máxima de transmisión	Radio1: 2.4GHz - 20 dBm Radio2: 5GHz - 30 dBm
Antena integrada	Radio1: 2.4GHz - 2x2 MIMO 1,6dBi Radio1: 5GHz - 2x2 MIMO 4,13dBi
Interfaces	1 Uplink Trasero 1 RJ45 10/100/1000 Mbps PoE In 1 Downlink RJ45 10/100/1000 Mbps
SSIDs	Hasta 8
Modos de funcionamiento	Punto de acceso inalámbrico Routing con funciones básicas Compatible con Reyee AP Mesh
Seguridad	WPA-PSK, WAP2-PSK y WPA-WAP2-PSK
Gestión	Web/Cloud/APP/Consola
Clientes Concurrentes	Máximo software: 512 / Recomendado: 110
Tecnologías	SSID Oculto Band Steering Balanceo de carga Control de Ancho de Banda Roaming 802.11k/v
Instalación	Caja de mecanismo
Certificación	IP41
Alimentación	PoE IEE802.3af/at 10,2W
Temperatura funcionamiento	0 °C ~ 40 °C
Dimensiones	86 x 86 x 42,4 mm
Peso	160 g