
Accesorios / Cables

RG59PT-HD-300

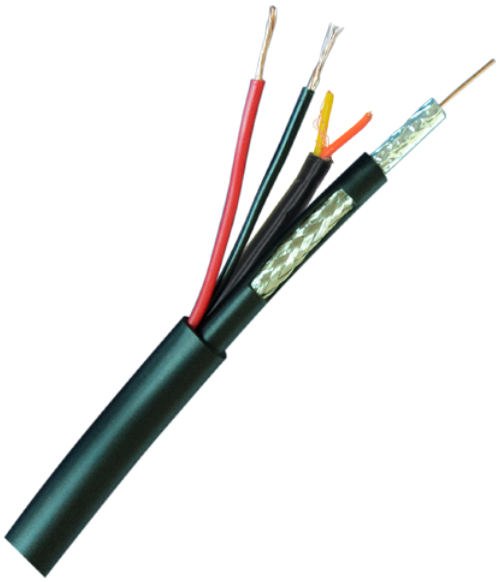

Características

Cable combinado RG59, alimentación y datos RS485, para instalaciones CCTV de alta definición HD-SDI.

Cable especialmente concebido para la transmisión de señales de vídeo HD-SDI. Debido a la menor atenuación de este cable es posible alcanzar mayores longitudes que con el RG59 convencional. Incluye dos hilos para la alimentación y dos hilos blindados para la transmisión de datos y telemetría PTZ a través del puerto RS485. Rollo de 300 metros. Cubierta color negro.

Especificaciones

Longitud	300 m
Conductor interior RG59	Cobre sólido 0.813 mm
Aislamiento RG59	PE Sólido 3.7 mm
Blindaje del aislamiento	Lámina AL-PET-AL
Conductor exterior RG59	TCCA trenzado 144/0.12 mm
Cubierta RG59	PVC 6.0 mm
Conductor interior DC	CCA 7/0.38 mm
Aislamiento DC	PVC 1.8 mm (rojo/negro)
Conductor Datos	BC 7/0.2 mm
Aislamiento Datos	PVC 1.2 mm
Cubierta Combinado	PVC 11.2 mm