
SF-AC2106-WRIP

SAFIRE

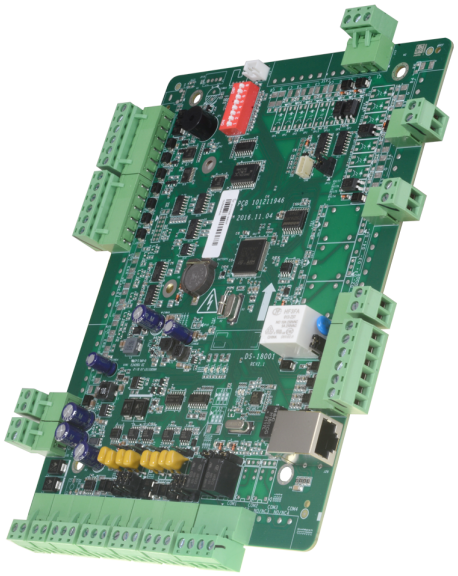

Características

- Safire
- Controladora de acceso biométrica sin caja
- Gestión de 1 puerta
- Capacidad 100.000 usuarios y 300.000 registros
- Soporta hasta 2 lectores Wiegand y 2 por RS485
- Comunicación TCP/IP, OSDP, eHome e ISAPI
- Entrada de 1 pulsador, 1 sensor de puerta, 2 entradas de alarma y 1 entrada auxiliar
- 1 salida de relé y 2 salidas de alarma
- Configuración de relé NO/NC
- Funciones avanzadas: esclusas, anti-passback y primer usuario
- Compatible con software Safire Control Center

Especificaciones

Marca	Safire
Modelo	SF-AC2106-WRIP
Hardware CPU	32bit MIPS CPU
Capacidad	Hasta 100.000 usuarios (97.000 usuarios / 3.000 visitantes / 5.000 huellas)
Registros	300.000 registros
Modos de identificación	Huella, facial, tarjeta y/o contraseñas
Tarjeta de proximidad	EM RFID (125 kHz) o MF (13.56 MHz)
Comunicación	TCP/IP | RS485 | ISAPI | eHome | OSDP
Salidas	1 x salida de relé, 2 x salidas de alarma
Entradas	2 x Wiegand 26, 1 x sensor puerta, 1 x botón de apertura, 2 x RS485, 1 x AUX, 2 x alarma, 1 x tamper
Software	Safire Control Center / Safire Control Center AC
Funciones	Esclusas multipuerta, anti-passback, multitarjeta, apertura primera tarjeta
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx.
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +65º C
Dimensiones	215 (An) x 20 (Al) x 180 (Fo) mm
Peso	500 g