
Networking / Switching / No Gestionable

SF-SW06-2AZXF

Safire

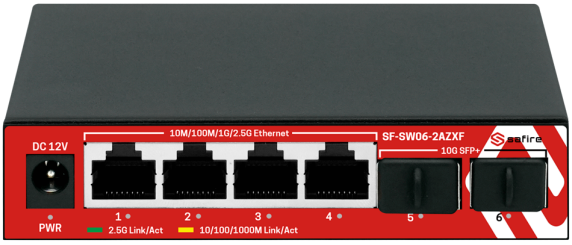

Características

- Switch de sobremesa
- 4 puertos Multi-Gigabit 2,5Gbps/1Gbps + 2 Uplink SFP+ 10Gbps
- Tasa de reenvío de paquetes 44.64 Mbps
- Capacidad de switching 60 Gbps

Especificaciones

Interface	4x RJ45+ 2x Uplink SFP+
Velocidad puertos RJ45	4x Multi-Gigabit 2,5/1Gbps +2x Uplink SFP+ 10Gbps
Tasa de reenvío de paquetes	44.64 Mbps
Capacidad de switching	60 Gbps
Surge Protection	Sobretensión del puerto: Modo común 4 kV, Modo diferencial 2 kV||Descarga electrostática: Aire 8 kV, Contacto 6 kV
Instalación	Sobremesa
Alimentación	DC 12V
Temperatura de funcionamiento	0° C ~ 40° C
Dimensiones	113.5 x 90 x 25 mm
Peso	0.25 Kg