
Networking / Switching / No Gestionable

SF-SW1008HIPOE-G-115

Safire

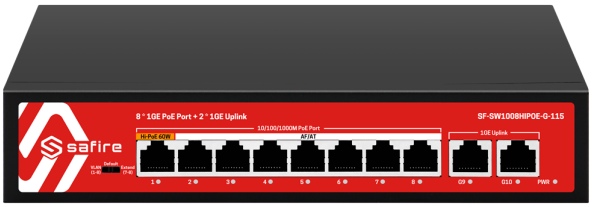

Características

- Switch de sobremesa
- 8 puertos PoE RJ45 10/100/1000 Mbps
- 2 puertos Uplink RJ45 10/100/1000Mbps
- 7 Puertos PoE+ 30W 802.3af/at + 1 Puertos Hi-PoE 60W 802.3bt
- Soporta alimentación PoE hasta 115W en total para todos los puertos
- AI Watchdog

Especificaciones

Interface	8 puertos PoE + 2 Uplink RJ45
Velocidad puertos RJ45	10x 10/100/1000 Mbps
Características PoE	Hasta 115W en total para todos los puertos Puerto 1 Hi-PoE Hasta 60W 802.3af/at/bt Puertos 2~8 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at
Ancho de Banda	20Gbps
Tabla MAC	2K
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 1~8 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo.
Funciones (Dip switch)	VLAN: Modo de aislamiento, 1-8 puertos aislados entre sí, comunicación con 9-10 puertos, modo de vigilancia PoE de puerto habilitado. Predeterminado (Default) : Modo normal, todas las interfaces pueden comunicarse entre sí, distancia de transmisión: 100 metros, velocidad de transmisión: 10 M/100 M/1 G adaptativa, modo de vigilancia PoE de puerto desactivado. Extend modes (Modo Extendido) : Alimentación PoE de 7-8 puertos y transmisión de datos, distancia ampliable hasta 250 metros, velocidad de transmisión: 10 Mbps, modo de vigilancia PoE de puerto habilitado.
Alimentación	Toma AC 100~240V
Protecciones	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD
Temperatura de funcionamiento	0~ 40° C
Dimensiones	181 (Fo) x 44 (Al) x 268 (An) mm