
Networking / Switching / No Gestionable

SW0605HIPOE-GF-DC-65

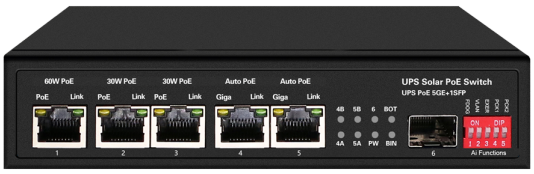

Características

- Switch de sobremesa
- 5 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 1 puerto SFP Gigabit uplink
- 1 puerto HiPoE (puerto 1)
- 2 puertos PoE+ (puertos 2~3)
- 2 puertos PoE+/PoE Pasivo 24/48V (puertos 4~5)- Soporta alimentación PoE hasta 65W en total para todos los puertos
- Compatible con PoE IEEE802.3af/at/bt y PoE Pasivo 24/48V
- Función UPS con controladora para batería 12/24V 50AH
- Compatible con paneles solares de hasta 400W

Especificaciones

Interfaces	5 puertos PoE RJ45 10/100/1000 Mbps + 1 SFP Gigabit
Características PoE	Puerto 1 Hi-PoE hasta 60W 802.3bt Puertos 2-3 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at Puertos 4-5 PoE Pasivo 24v/48V Hasta 25W
Controlador Baterías	Compatible con baterías 12 V o 24 V 50Ah 5A de ácido y de litio (batería no incluida) Compatible con paneles de hasta 400W
Funciones de Carga	Carga total automática Protección de batería Reconocimiento automático de voltaje de batería Sistema integrado de activación automática de batería de litio Modo de carga PWM Sistema integrado de protección de arranque con baja carga
Entrada de Alimentación	Soporta entrada de paneles de 12V ?33V o baterías de 12V (DC 15-26V) Soporta entrada de paneles de 24V ?44V o baterías de 24V (DC 26-32V)
Distancia de Transmisión	10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (?250 metros) 100BASE-TX: Cat5 or later UTP (150 metros) 1000BASE-TX: Cat6 or later UTP (150 metros) 1000BASE-SX: 62.5?m/50?m MMF(2m~550m) 1000BASE-LX: 62.5?m/50?m MM(2m~550m) o 10?m SMF(2m~5000m)
Ancho de banda	12Gbps
Tasa de Reenvío de Paquetes	8,64Mbps
Tabla MAC	2K
Buffer	2.5MB
Alimentación	DC 24V / 2A
Dimensiones	160 x 142 x 35 mm
Temperatura de funcionamiento	-20º C - 65º C
Peso	720 g
Instalación	Rack o pared
Protecciónes	3KV 8/20us; IP30