Networking / Switching / No Gestionable

SW1008-GF-120-HIPOE

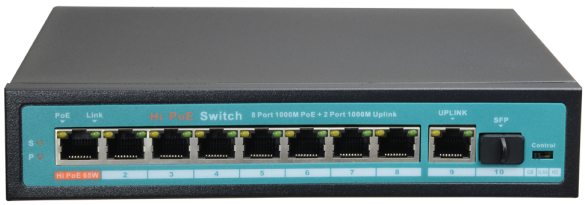

Características

- Switch de sobremesa
- 8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 1 Uplink + 1 SFP Gigabit
- Soporta alimentación PoE hasta 120W en total para todos los puertos
- Hasta 65W en el puerto 1
- Compatible con PoE IEEE802.3af/at y Hi-PoE
- Modo HD que optimiza la trasmisión de CCTV

Especificaciones

Interface	8 puertos PoE RJ45 10/100/1000 Mbps + 1 Uplink Gigabit + 1 SFP Gigabit
Velocidad puertos RJ45	8x 10/100/1000M - 1x 10/100/1000 Mbps
Velocidad puerto SFP	1x Gigabit
Suministro de energía eléctrica	Hasta 65W (Hi-POE) en el puerto 1 y hasta un máximo de 30W entre los puertos 2 y 8 (120 W para todo el dispositivo)
Características PoE	Según norma Hi-PoE / IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
Modo HD	Optimiza la trasmisión de CCTV
Smart PoE	PoE Watchdog - Encendido protegido progresivo
Alimentación	AC 220 V
Temperatura de funcionamiento	-40° C - 55° C
Dimensiones	200 (Fo) x 40 (Al) x 155 (An) mm