Networking / Switching / No Gestionable

SW1008HIPOE-144

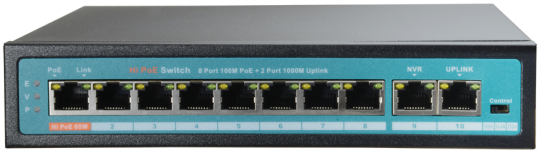

Características

- Switch de sobremesa
- 8 puertos RJ45 10/100 Mbps + 2 Uplink Gigabit
- Soporta alimentación PoE hasta 144W en total para todos los puertos
- Hasta 65W en el puerto 1
- Compatible con PoE IEEE802.3af/at y Hi-PoE
- Modo CCTV que aumenta el alcance a 250m para 10 Mbps

Especificaciones

Interface	8 puertos RJ45 10/100 Mbps + 2 Uplink Gigabit
Velocidad puertos	8x 10/100Mbps - 2 x 10/100/1000 Mbps
Suministro de energía eléctrica	Hasta 65W (Hi-POE) en el puerto 1 y hasta un máximo de 30W entre los puertos 2 y 8 (144 W para todo el dispositivo)
Características PoE	Según norma Hi-PoE / IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
Distancia de transmisión	Modo CCTV hasta 250m para 10Mbps
Alimentación	AC 100 V - 240 V
Temperatura de funcionamiento	-40° C - 55° C
Dimensiones	200 (Fo) x 40 (Al) x 155 (An) mm