
TK-LV-CAN200

Teltonika

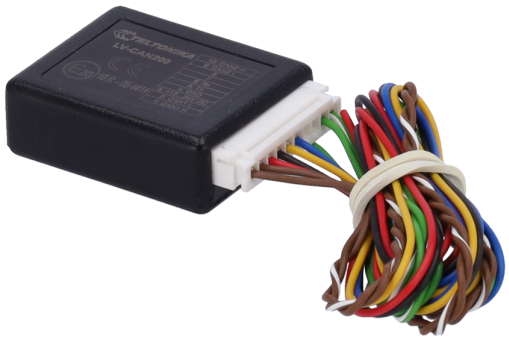

Características

- **Voltaje de Operación Extendido**: Rango de entrada de 9V a 63V DC que permite su despliegue en diversos tipos de baterías vehiculares.
- **Ultra Bajo Consumo Energético**: Demanda una corriente menor a 0.4 mA en estado de Standby y menos de 10.6 mA en operación activa a 12V.
- **Ecosistema Teltonika**: Soporte nativo para una extensa gama de rastreadores, incluyendo las series FMB, FMU, FMC, FMM y FM de la marca.
- **Indicación Visual**: Cuenta con una luz LED de estado para verificar el correcto funcionamiento o diagnóstico rápido.
- **Formato Ultra Compacto**: Dimensiones optimizadas de 41 x 33 x 14.5 mm con un peso ligero de 55 g para instalaciones discretas.

Especificaciones

Dimensiones	41 x 33 x 14.5 mm
Peso	55 g
Material	Carcasa plástica compacta de alta resistencia
Voltaje de Operación	9 - 63 V DC Consumo en Standby (12V) < 0.4 mA Consumo en Trabajo (12V)< 10.6 mA
Temperatura de Trabajo	-40°C a +85°C
Humedad Operativa	Máx. 85% sin condensación
Indicadores LED	1 luz LED de estado
Interfaz de Conexión	Zócalo principal (Main socket)
Dispositivos Soportados	Series FMB1YX, FMU1YX, FMC1YX, FMM1YX, FM36YX, FM63YX, FMB64X, FMC64X, FMM64X
Tipos de Vehículos Soportados	Vehículos ligeros, furgonetas, camiones, autobuses y autocares
Parámetros CAN Disponibles	Consumo total de combustible, Nivel de combustible (Tablero), Kilometraje, Estado de puertas, RPM del motor, Temperatura del motor, Velocidad del vehículo, Posición del pedal del acelerador, Nivel de GNC, Consumo total de GNC, Estado de motor trabajando con GNC
Certificaciones	CE, E20 10R-064414 A